

2025

Odeon Light

NOVOTECH

# ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В сборном каталоге Ландшафтное освещение представлены ландшафтные группы ведущих брендов компании СОНЕКС — ODEON LIGHT и NOVOTECH.

Освещению экстерьерной зоны сейчас уделяется огромное внимание и простое общее освещение уступает все больше место акцентному и архитектурному. Стремительное проникновение светодиодного освещения во все сферы световой тематики диктует развитие и улучшение не только светотехнических характеристик, но и дизайнерских форм. Современное ландшафтное освещение в настоящее время охватывает множество групп светильников, что говорит о профессиональном подходе к их использованию:

- наземные
- светильники на столб
- фасадные
- архитектурная подсветка
- подсветка для стен и лестниц
- грунтовые
- потолочные
- подвесные
- настенно-потолочные
- светильники с датчиком движения
- переносные напольные и настольные

Уличное освещение требует строгого соблюдения технических требований к светильникам для наружного освещения:

- класс пыле-влагозащиты от IP44 до IP67
- специальная защита для проводов и драйверов
- качественный металл (антикоррозийный)
- строгое соответствие конструкции и светотехнических параметров к температурным диапазонам

Ландшафтные группы в каталогах ODEON LIGHT и NOVOTECH максимально представлены всеми группами уличных светильников в высоком качестве исполнения и с наилучшими светотехническими характеристиками.



# НАЗЕМНЫЕ



Novotech  
**NETZ 359282**

c.44

IP65 360°  
LED 24W 960 Lm  
4000K



Novotech  
**NETZ 359284**

c.40

IP65 120°  
LED 15W 525 Lm  
4000K



Novotech  
**NETZ 359286**

c.41

IP65 120°  
LED 15W 525 Lm  
4000K



Novotech  
**ZEBRA 370776**

c.76

IP54  
E27 18W



Novotech  
**IVORY 370942**

c.77

IP44  
E27 13W



Novotech  
**PARK 370944**

c.66

IP54  
E27 18W



Novotech  
**FRAN 370946**

c.67

IP54  
E27 18W



Novotech  
**ARBOR 370948**

c.68

IP54  
E27 18W



Novotech  
**COVER 370950**

c.69

IP54  
E27 15W



Novotech  
**VIDO 370952**

c.69

IP54  
E27 15W

# НАЗЕМНЫЕ



Novotech  
**ACORN 370957**

c.75

IP54  
E27 40W



Novotech  
**VISIO 370959**

c.70

IP54  
E27 20W



Novotech  
**MOBI 370961**

c.71

IP54  
E27 18W



Novotech  
**MATRIX 370970**

c.58

IP54  
E27 25W



Novotech  
**MATRIX 370972**

c.59

IP54  
E27 25W



Odeon Light  
**MITO 4047/1F**

c.191

IP54  
E27 18W



Odeon Light  
**GINO 4048/1F**

c.195

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**LOMEO 4832/1F**

c.189

IP44  
E27 LED 1\*10W



Odeon Light  
**MAGUS 4964/1F**

c.185

IP44  
E27 1\*60W



# НАЗЕМНЫЕ



Odeon Light  
**BEARITZ 6655/12GA**  
c.155

IP65 80°  
LED 12W 646 Lm  
4000K



Odeon Light  
**BEARITZ 6655/12GL**  
c.155

IP54 80°  
LED 12W 646 Lm  
4000K



Novotech  
**ROCA 357446**  
c.92

IP65 120/120°  
LED 20W 1300 Lm  
3000K



Novotech  
**ROCA 357522**  
c.92

IP54 120°  
LED 10W 600 Lm  
3000K



Novotech  
**CORNU 358058**  
c.108

IP65 120°  
LED 8W 602 Lm  
3000K



Novotech  
**GALEATI 358115**  
c.90

IP65 120°  
LED 10W 700 Lm  
3000K



Novotech  
**GALEATI 358116**  
c.91

IP65 120°  
LED 20W 1400 Lm  
3000K



Novotech  
**GALEATI 358117**  
c.91

IP65 120°  
LED 20W 1400 Lm  
3000K



Novotech  
**ECHO 359283**  
c.45

IP65 360°  
LED 12W 840 Lm  
4000K



Novotech  
**FUNG 359302**  
c.54

IP65 110°  
LED 7W 350 Lm  
4000K

# НАЗЕМНЫЕ



Odeon Light  
**UVO 6615/5FL**  
c.149

IP65 120°  
LED 5W 350 Lm  
3000K



Odeon Light  
**UVO 6615/6FL**  
c.149

IP65 120°  
LED 6W 400 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TILDA 6652/12GL**  
c.159

IP65 832 Lm  
LED 12W  
4000K



Odeon Light  
**COMO 6653/10GA**  
c.153

IP65 250 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**COMO 6653/10GL**  
c.153

IP65 250 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**VART 6654/10GL**  
c.153

IP65 495 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**VILLA 6656/20GL**  
c.159

IP54 890 Lm  
LED 20W  
4000K



Odeon Light  
**PIFA 7036/16GL**  
c.163 **NEW**

IP65 935 Lm  
LED 16W  
3000K



Odeon Light  
**GALA 6658/10GL**  
c.163

IP65 520 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**GALA 6658/14GL**  
c.163

IP65 705 Lm  
LED 14W  
4000K

# НАЗЕМНЫЕ



Odeon Light  
**LAGRA 2286/1A**  
с.205

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1F**  
с.203

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**SATION 4045/3F**  
с.201

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1F**  
с.181

IP44  
E27 1\*60W



Odeon Light  
**CANNA 7020**  
с.131 NEW

IP65 180 Lm  
LED 4W  
3000K



Odeon Light  
**BAMBOO 7021/6FL**  
с.135 NEW

IP65 240 Lm  
LED 6W  
3000K



Odeon Light  
**BAMBOO 7021/9FL**  
с.135 NEW

IP65 360 Lm  
LED 9W  
3000K



Odeon Light  
**FLEX 7086/7FL**  
с.137 NEW

IP65 550 Lm  
LED 7W  
3000K



Odeon Light  
**SOTI 7087/12FL**  
с.137 NEW

IP65 840 Lm  
LED 12W  
3000K

# НАЗЕМНЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Novotech  
**NOKTA 358180**  
с.118

IP65 180 Lm  
LED 3W  
4000K



Novotech  
**NOKTA 358181**  
с.118

IP65 180 Lm  
LED 3W  
4000K



Novotech  
**NOKTA 358183**  
с.118

Плафон  
для светодиодных  
светильников  
358180-358181



Novotech  
**NOKTA 358184**  
с.118

Плафон  
для светодиодных  
светильников  
358180-358181



Novotech  
**GONNA 358458**  
с.107

IP54 132°  
LED 10W 500 Lm  
4000K



Novotech  
**ARMIN 358580**  
с.119

Колышек для монтажа  
в грунт светильников  
358576-358579  
см. ПРОЖЕКТОРЫ



Novotech  
**LANDSCAPE 359218**  
с.126

IP65 15°  
LED 13W 1040 Lm  
3000K



Novotech  
**LANDSCAPE 359219**  
с.126

IP65 15°  
LED 13W 1040 Lm  
4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 369953**  
с.126

IP67  
GU10 9W



Novotech  
**LANDSCAPE 369954**  
с.126

IP67  
GU10 9W

## НАЗЕМНЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Novotech  
**LANDSCAPE 369956**  
c.126

IP67  
GU10 9W



Odeon Light  
**STIMA 6647/10GL**  
c.167

IP67 905 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/6GL**  
c.167

IP65 508 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**CANNA 7020/4GL**  
c.131 NEW

IP65 180 Lm  
LED 4W  
3000K

## ГРУНТОВЫЕ



Novotech  
**GROUND 369951**  
c.127

IP67  
GU10 9W



Novotech  
**GROUND 369952**  
c.127

IP67  
GU10 9W



Odeon Light  
**INGRO 6660/1GL**  
c.171

IP67 161 Lm  
LED 3W  
4000K



Odeon Light  
**INGRO 6661/1GB**  
c.171

IP67 163 Lm  
LED 3W  
4000K

## ГРУНТОВЫЕ



Odeon Light  
**WALD 6662/1GL**  
c.173

IP67 75°  
LED 3W 161 Lm  
4000K



Odeon Light  
**WALD 6662/2GL**  
c.173

IP67 75°  
LED 3W 261 Lm  
4000K

## СВЕТИЛЬНИК НА СТОЛБ



Odeon Light  
**SATION 4045/3B**  
c.201

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**MITO 4047/1B**  
c.191

IP54  
E27 18W



Odeon Light  
**GINO 4048/1B**  
c.195

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**LOMEQ 4832/1A**  
c.189

IP44  
E27 LED 10W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1A**  
c.181

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAGUS 4964/1A**  
c.185

IP44  
E27 60W

## ПРОЖЕКТОРЫ (НАЗЕМНЫЕ)



Novotech  
**LANDSCAPE 369955**  
c.127

IP67  
GU10 9W



Novotech  
**ARMIN 358577**  
c.119

IP66 120°  
LED 20W 2000 Lm  
4000K



Novotech  
**ARMIN 358578**  
c.119

IP66 120°  
LED 30W 3000 Lm  
4000K



Novotech  
**ARMIN 358579**  
c.119

IP66 120°  
LED 50W 5000 Lm  
4000K

## ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**CARRELLO 358286**  
c.89

IP65 174°  
LED 7W 420 Lm  
4000K



Novotech  
**DANTELA 358447**  
c.88

IP54 140°  
LED 10W 500 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359291**  
c.48

IP65 82°  
LED 7W 595 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359292**  
c.48

IP65 107°  
LED 14W 1190 Lm  
4000K

## ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**ESTIMA 359293**  
c.48

IP65 89°  
LED 7W 595 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359294**  
c.49

IP65 118°  
LED 14W 1190 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359295**  
c.49

IP65 106°  
LED 7W 616 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359296**  
c.49

IP65 115°  
LED 14W 1232 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359297**  
c.52

IP65 169°  
LED 5W 425 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359298**  
c.52

IP65 90°  
LED 16W 1360 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359299**  
c.53

IP65 90°  
LED 6W 570 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359300**  
c.53

IP65 90°  
LED 6W 570 Lm  
4000K



Novotech  
**IVORY 370941**  
c.77

IP44  
E27 13W



Novotech  
**PARK 370943**  
c.66

IP54  
E27 18W

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**FRAN 370945**

c.67

IP54  
E27 18W



Novotech  
**ARBOR 370947**

c.68

IP54  
E27 18W



Novotech  
**COVER 370949**

c.69

IP54  
E27 15W



Novotech  
**VIDO 370951**

c.69

IP54  
E27 15W



Novotech  
**NAMI 370953**

c.74

IP54  
E27 40W



Novotech  
**NAMI 370954**

c.74

IP54  
E27 60W



Novotech  
**ACORN 370955**

c.75

IP54  
E27 40W



Novotech  
**VISIO 370958**

c.70

IP54  
E27 20W



Novotech  
**MOBI 370960**

c.71

IP54  
E27 18W



Novotech  
**MATRIX 370968**

c.58

IP54  
E27 2\*25W

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**MATRIX 370969**

c.58

IP54  
E27 25W



Novotech  
**MATRIX 370971**

c.59

IP54  
E27 25W



Novotech  
**CAYEN 370973**

c.59

IP54  
E27 25W



Odeon Light  
**MITO 4047/1W**

c.191

IP54  
E27 18W



Odeon Light  
**GINO 4048/1W**

c.195

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**CLOD 4169/1W**

c.197

IP43  
E27 60W



Odeon Light  
**HELM 4171/1W**

c.197

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**LOME0 4832/1W**

c.189

IP44  
E27 LED 10W



Odeon Light  
**FURCADIA 4833/1W**

c.187

IP44  
E27 40W



Odeon Light  
**CAMPA 4965/1W**

c.183

IP44  
E27 60W

# ФАСАДНЫЕ



Odeon Light  
**TILDA 6652/12WL**

с.159

IP65 911 Lm  
LED 12W  
4000K



Odeon Light  
**BEARITZ 6655/15WL**

с.155

IP54 80°  
LED 15W 600 Lm  
3000K



Novotech  
**ROCA 357520**

с.93

IP65 112°  
LED 20W 1200 Lm  
3000K



Novotech  
**ROCA 357521**

с.93

IP54 120°  
LED 10W 600 Lm  
3000K



Novotech  
**CORNU 358056**

с.108

IP65 120°  
LED 8W 602 Lm  
3000K



Novotech  
**NOKTA 358180**

с.118

IP65 180 Lm  
LED 3W  
4000K



Novotech  
**NOKTA 358181**

с.118

IP65 180 Lm  
LED 3W  
4000K



Novotech  
**NOKTA 358456**

с.118

Плафон  
для светодиодных  
светильников  
358180-358181



Novotech  
**OPAL 358450**

с.121

IP65 160°  
LED 12W 750 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358451**

с.121

IP65 160°  
LED 12W 750 Lm  
4000K

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**KAIMAS 358574**

с.106

IP54 360°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**KAIMAS 358575**

с.106

IP54 360°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**ASA 359169**

с.83

IP65 120°  
LED 80W 7200 Lm  
4000K



Novotech  
**STRAIT 359194**

с.78

IP54 50°  
LED 8W 560 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359195**

с.78

IP54 180°  
LED 9W 810 Lm  
4000K



Novotech  
**STRAIT 359196**

с.79

IP54 120°  
LED 12W 720 Lm  
4000K



Novotech  
**STRAIT 359197**

с.79

IP54 110°  
LED 12W 720 Lm  
4000K



Novotech  
**CARDI 359288**

с.60

IP54 95°  
LED 2W 170 Lm  
4000K



Novotech  
**ELEGANCE 359405**

с.64

IP54 100°  
LED 4W 380 Lm  
4000K



Novotech  
**ELEGANCE 359406**

с.64

IP54 100°  
LED 4W 400 Lm  
4000K

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**ZEBRA 370638**

с.106

IP54  
E27 20W



Novotech  
**ZEBRA 370775**

с.76

IP54  
E27 18W



Odeon Light  
**MOTTO 4389/1W**

с.179

IP44  
GU10 7W



Odeon Light  
**MOTTO 4389/2W**

с.179

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 4390/1W**

с.179

IP44  
GU10 7W



Odeon Light  
**MOTTO 4390/2W**

с.179

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 6605/1W**

с.179

IP44  
GU10 7W



Odeon Light  
**MOTTO 6605/2W**

с.179

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**STIMA 6647/10WL**

с.167

IP54 900 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/6WL**

с.167

IP67 30°  
LED 6W 442 Lm  
4000K

# ФАСАДНЫЕ



Odeon Light  
**TILDA 6653/5WL**

с.153

IP54 135 Lm  
LED 5W  
4000K



Odeon Light  
**VART 6654/5WL**

с.153

IP54 276 Lm  
LED 5W  
4000K



Odeon Light  
**VART 6654/6WL**

с.153

IP54 295 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**TION 6657/10WL**

с.159

IP65 300°  
LED 10W 554 Lm  
4000K



Odeon Light  
**BAMBOO 7021/3WL**

с.135 NEW

IP65 120 Lm  
LED 3W  
3000K



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1W**

с.203

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**LAGRA 2286/1W**

с.205

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**SATION 4045/3W**

с.201

IP44  
E14 3\*60W

# ФАСАДНЫЕ



Odeon Light  
**DANTE 4164/1WA**  
c.199

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**DUNES 4834/1W**  
c.194

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1W**  
c.181

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**CUITA 4963/1W**  
c.183

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAGUS 4964/1W**  
c.185

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**HOUSE 4042/1W**  
c.197

IP44  
E27 60W

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**SUBMARINE 357225**  
c.112

IP54 720 Lm  
LED 6W  
4000K



Novotech  
**SUBMARINE 357228**  
c.112

IP54 720 Lm  
LED 6W  
4000K

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**KAIMAS 357418**  
c.112

IP65 220 Lm  
LED 3.8W  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 357422**  
c.113

IP54 378 Lm  
LED 6W  
3000K



Novotech  
**CALLE 357518**  
c.114

IP54 87°  
LED 6W 365 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 357829**  
c.113

IP54 90°  
LED 12W 700 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358002**  
c.114

IP54 0-130°  
LED 2\*3W 420 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358003**  
c.114

IP54 0-130°  
LED 2\*3W 420 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358004**  
c.114

IP54 0-100°  
LED 2\*3W 420 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358005**  
c.115

IP54 120°  
LED 2\*5W 700 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358089**  
c.110

IP54 45°  
LED 11W 900 Lm  
3000K



Novotech  
**GALEATI 358113**  
c.90

IP65 120°  
LED 10W 700 Lm  
3000K

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**GALEATI 358114**  
c.90

IP65 120°  
LED 20W 1400 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358153**  
c.102

IP54 90°  
LED 6W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358154**  
c.102

IP54 90°  
LED 6W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**KAIMAS 358289**  
c.110

IP54 18-45°  
LED 9W 630 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358294**  
c.121

IP65 24°  
LED 8W 320 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358295**  
c.121

IP65 24°  
LED 4W 160 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358460**  
c.102

IP54 60°  
LED 6W 480 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358461**  
c.102

IP54 60°  
LED 8W 640 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358463**  
c.103

IP54 60°  
LED 6W 480 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358464**  
c.103

IP54 90°  
LED 12W 960 Lm  
4000K

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**CALLE 358560**  
c.100

IP54 30°  
LED 6W 510 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358561**  
c.100

IP54 30°  
LED 8W 680 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358562**  
c.104

IP54 30°  
LED 4W 340 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358563**  
c.104

IP54 30°  
LED 6W 510 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358564**  
c.104

IP54 30°  
LED 8W 680 Lm  
4000K




Novotech  
**CALLE 358565**  
c.105

IP54 180°  
LED 8W 680 Lm  
4000K




Novotech  
**CALLE 358566**  
c.105

IP54 75°  
LED 7W 595 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358567**  
c.100

IP54 50°  
LED 6W 510 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358568**  
c.100


IP54 50°  
LED 8W 680 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358571**  
c.101

IP54 60°  
LED 8W 680 Lm  
4000K


## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**CALLE 358572**

c.101

IP54 60°  
LED 16W 1360 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358573**

c.101

IP54 60°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358935**

c.96

IP54 30°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358936**

c.94


IP54 60°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358937**

c.94


IP54 60°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358938**

c.96

IP54 30°  
LED 4W 340 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358939**

c.96

IP54 30°  
LED 4W 340 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358940**

c.97

IP54 30°  
LED 6W 510 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 358941**

c.97

IP54 30°  
LED 6W 510 Lm  
4000K




Novotech  
**SMENA 359163**

c.95

IP54 120°  
LED 16W 960 Lm  
4000K


## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**SMENA 359164**

c.95

IP54 120°  
LED 16W 960 Lm  
4000K



Novotech  
**SMENA 359165**

c.95

IP54 120°  
LED 16W 960 Lm  
4000K



Novotech  
**ASA 359166**

c.82

IP65 120°  
LED 12W 1080 Lm  
4000K



Novotech  
**ASA 359167**

c.82

IP65 120°  
LED 18W 1620 Lm  
4000K



Novotech  
**ASA 359168**

c.83

IP65 120°  
LED 50W 4500 Lm  
4000K



Novotech  
**FUNG 359301**

c.54

IP65 110°  
LED 7W 350 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 359303**

c.55

IP65 62°  
LED 6W 510 Lm  
4000K



Novotech  
**CALLE 359304**

c.55

IP65 62°  
LED 6W 510 Lm  
4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 370357**

c.124

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370358**

c.124

IP54  
GU10 50W

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**LANDSCAPE 370406**  
c.124

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370407**  
c.124

IP54  
GU10 2\*50W



Novotech  
**TESTA 370586**  
c.125

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**TESTA 370587**  
c.125

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**TESTA 370588**  
c.125

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370599**  
c.124

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370600**  
c.124

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370838**  
c.125

IP54  
GU10 15W



Novotech  
**LANDSCAPE 370839**  
c.125


IP54  
GU10 2\*15W



Odeon Light  
**ECLISSI 3634/9WL**  
c.143

IP54 860 Lm  
LED 9W  
4000K

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light  
**ECLISSI 3633/9WL**  
c.143

IP54 860 Lm  
LED 9W  
4000K




Odeon Light  
**ECLISSI 3634/6WL**  
c.143

IP54 560 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**TION 6657/10WL**  
c.159

IP65 300°  
LED 10W 554 Lm  
4000K




Odeon Light  
**BAMBOO 7021/3WL**  
c.135 **NEW**

IP65 120 Lm  
LED 3W  
4000K




Odeon Light  
**TIBRO 3907/10WL**  
c.147

IP65 800 Lm  
LED 10W  
3500K




Odeon Light  
**TIBRO 3909/10WL**  
c.147

IP65 800 Lm  
LED 10W  
3500K



Odeon Light  
**Miko 4222/4WL**  
c.143

IP54 70°  
LED 4W 350 Lm  
3200K



Odeon Light  
**Miko 4222/8WL**  
c.143

IP54 70°  
LED 8W 716 Lm  
3200K



Odeon Light  
**FIBI 4379/29WL**  
c.145

IP54 120°  
LED 29W 950 Lm  
3000K



Odeon Light  
**FIBI 4379/36WL**  
c.145

IP54 120°  
LED 36W 1300 Lm  
3000K

## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light  
**PRODY 6636/6BL**

c.147


IP54 25°  
LED 6W 542 Lm  
3000K



Odeon Light  
**PRODY 6636/6WL**

c.147

IP54 25°  
LED 6W 543 Lm  
3000K



Odeon Light  
**GRAZE 7040**

c.139 NEW


IP65  
LED 10W, LED 22W  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/8WL**

c.141 NEW


IP65 15°  
LED 8W 604 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/16WL**

c.141 NEW

IP65 45°  
LED 16W 1211 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/15WL**

c.141 NEW

IP65 15°  
LED 15W 1618 Lm  
3000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/12WL**

c.167

IP67 30°  
LED 12W 822 Lm  
4000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/6WA**

c.167

IP67 442 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**BASTI 6659/10WL**

c.147

IP65 432 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**BASTI 6659/10WLA**

c.147

IP65 430 Lm  
LED 10W  
4000K

## ПОДСВЕТКА (СТЕНЫ, СТУПЕНИ)



Novotech  
**SUBMARINE 357230**

c.117

IP54  
GX53 9W



Novotech  
**SUBMARINE 357231**

c.117

IP54  
GX53 9W



Novotech  
**SCALA 358092**

c.117

IP65 130°  
LED 3W 15 Lm  
4000K



Novotech  
**SCALA 358093**

c.117

IP65 130°  
LED 3W 20 Lm  
4000K



Novotech  
**SCALA 358094**

c.117

IP65 130°  
LED 3W 30 Lm  
4000K



Novotech  
**SCALA 358095**

c.117

IP65 130°  
LED 3W 15 Lm  
4000K



Novotech  
**MURO 358189**

c.116

IP65 40°  
LED 6W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**MURO 358190**

c.116

Плафон-корпус  
для светильника  
358189



Novotech  
**MURO 358191**

c.116

Плафон-корпус  
для светильника  
358189



Novotech  
**MURO 358192**

c.116

Плафон-корпус  
для светильника  
358189

## ПОДСВЕТКА (СТЕНЫ, СТУПЕНИ)



Novotech  
**MURO 358193**

с.116

Плафон-корпус  
для светильника  
358189



Odeon Light  
**VITTY 6649/5WL**

с.175

IP54 145 Lm  
LED 5W  
4000K



Odeon Light  
**VITTY 6650/1WL**

с.175

IP65 60°  
LED 1W 25 Lm  
4000K



Odeon Light  
**VITTY 6651/1WL**

с.175

IP65 60°  
LED 1W 24 Lm  
4000K

## НАПОЛЬНЫЕ / НАСТОЛЬНЫЕ



Novotech  
**ELEGANCE 359407**

с.65

IP54 61°  
LED 2W 170 Lm  
4000K



Novotech  
**ELEGANCE 359408**

с.65

IP54 61°  
LED 3W 250 Lm  
4000K



Novotech  
**CONTE 370602**

с.109

IP44  
E27 60W

## НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**OPAL 358014**

с.123

IP65 130°  
LED 12W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358015**

с.123

IP65 130°  
LED 12W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358016**

с.123

IP65 130°  
LED 18W 1500 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358017**

с.123

IP65 130°  
LED 18W 1500 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358881**

с.122

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358882**

с.122

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358883**

с.122

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358884**

с.122

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358885**

с.122

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358886**

с.122

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K

# НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**OPAL 358887**  
c.122

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358888**  
c.122

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358889**  
c.122

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358890**  
c.122

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358891**  
c.122

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358892**  
c.122

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358916**  
c.120

IP65 120°  
LED 10W 900 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358917**  
c.120

IP65 120°  
LED 10W 900 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358918**  
c.120

IP65 120°  
LED 12W 1100 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358919**  
c.120

IP65 120°  
LED 12W 1100 Lm  
4000K

# НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**VIRTUO 359289**  
c.61

IP54 103°  
LED 32W 4090 Lm  
4000K

# ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**TUMBLER 358011**  
c.111

IP65 29°  
LED 6W 520 Lm  
3000K



Novotech  
**TUMBLER 358012**  
c.111

IP65 29°  
LED 6W 520 Lm  
3000K



Novotech  
**TUMBLER 358013**  
c.111

IP65 29°  
LED 6W 520 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358084**  
c.111

IP54 110°  
LED 12W 800 Lm  
3000K



Novotech  
**GALEATI 358118**  
c.91

IP65 120°  
LED 10W 700 Lm  
3000K



Novotech  
**DANTELA 358449**  
c.88

IP54 140°  
LED 10W 500 Lm  
4000K

# ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**VISIO 370958**

с.70

IP54  
E27 20W



Novotech  
**FUNG 359301**

с.54

IP65 110°  
LED 7W 350 Lm  
4000K



Odeon Light  
**MOTTO 6605/1C**

с.179

IP65  
GU10 7W



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1C**

с.203

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**SATION 4045/1C**

с.201

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/2C**

с.181

IP44  
E27 2\*60W

# ПОДВЕСНЫЕ



Novotech  
**CARRELLO 358288**

с.89

IP65 174°  
LED 7W 420 Lm  
4000K



Novotech  
**GONNA 358459**

с.107

IP54 132°  
LED 10W 500 Lm  
4000K

# ПОДВЕСНЫЕ



Novotech  
**VIRTUO 359290**

с.61

IP54 103°  
LED 32W 4090 Lm  
4000K



Novotech  
**CONTE 370601**

с.109

IP44  
E27 60W



Novotech  
**ACORN 370956**

с.75

IP54  
E27 40W



Odeon Light  
**LAGRA 2286/1**

с.205

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**LAGRA 2287/1**

с.205

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1**

с.203

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**SATION 4045/3**

с.201

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**DANTE 4164/1**

с.199

IP23  
E27 60W



Odeon Light  
**DANTE 4164/1A**

с.199

IP23  
E27 60W



Odeon Light  
**FURCADIA 4833/1**

с.187

IP44  
E27 40W

# ПОДВЕСНЫЕ



Odeon Light  
**DUNES 4834/1**

с.194

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1**

с.181

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/2**

с.181

IP44  
E27 2\*60W



Odeon Light  
**CUITA 4963/1**

с.183

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**CAMPA 4965/1**

с.183

IP44  
E27 60W

# С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Odeon Light  
**MOTTO 4389/2W**

с.179

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 4389/1W**

с.179

IP44  
GU10 7W



Odeon Light  
**MOTTO 4390/2W**

с.179

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 4390/1W**

с.179

IP44  
GU10 7W



Odeon Light  
**MOTTO 6605/2W**

с.179

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 6605/1W**

с.179

IP44  
GU10 7W




NOVOTECH

**ЛАНДШАФТНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
NOVOTECH**





359284 черный

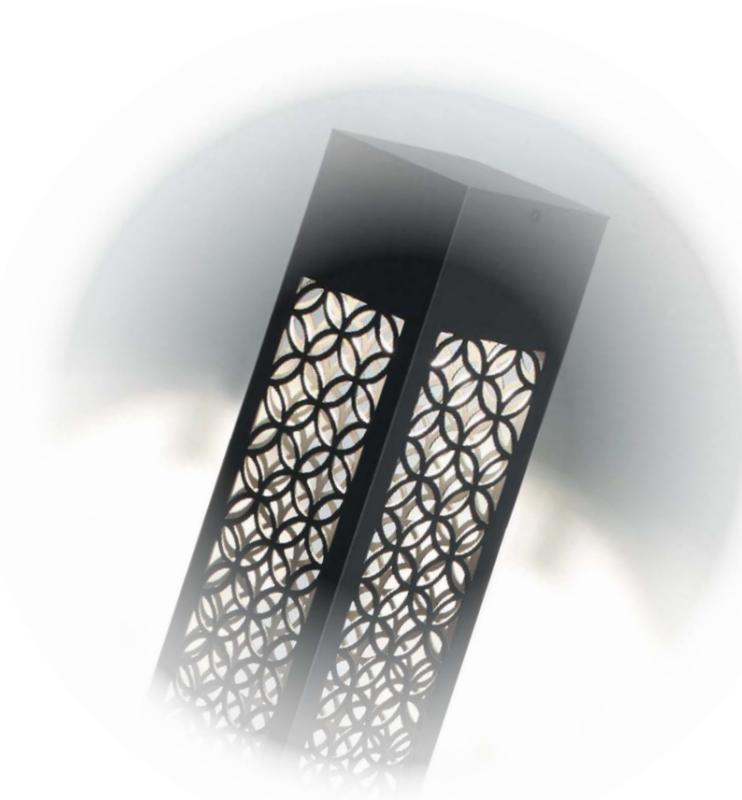

359286 черный




**NEW**

**359284**

IP 65   
Светильник ландшафтный

Корпус сталь/  
рассеиватель стекло  
15 Вт 100-277 В  
525 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -45° до +55° С  
Угол рассеивания 120°

359284




**NEW**

**359286**

IP 65   
Светильник ландшафтный

Корпус сталь/  
рассеиватель стекло  
15 Вт 100-277 В  
525 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -45° до +55° С  
Угол рассеивания 120°

359286







359282 черный



**NEW**

**359282**

IP 65

Светильник ландшафтный

Корпус алюминиевый/рассеиватель PC

24 Вт 185-265 В

960 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +45° С

Угол рассеивания 360°

359282



359283 черный



**NEW**

**359283**

IP 65

Светильник ландшафтный

Корпус алюминиевый/рассеиватель PC

12 Вт 185-265 В

840 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +45° С

Угол рассеивания 360°

359283



**NETZ**



**ECHO**





**359292** черный  
**NEW**



**359292**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
14 Вт 175 – 265 В  
1190 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 107°

**359291** черный  
**NEW**



**359291**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
7 Вт 175 – 265 В  
595 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 82°

**359295** черный  
**NEW**



**359295**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
7 Вт 175 – 265 В  
616 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 106°

**359296** черный  
**NEW**



**359296**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
14 Вт 175 – 265 В  
1232 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 115°



**ESTIMA**

**359293** черный  
**NEW**



**359293**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
7 Вт 175 – 265 В  
595 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 89°

**359294** черный  
**NEW**



**359294**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
14 Вт 175 – 265 В  
1190 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 118°



**ESTIMA**

359291







359292

359293

359294

359295

359296







**359297** черный  
**NEW**



**359297**  
IP 65 □  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус пластик  
/рассеиватель PC  
5 Вт 175 – 265 В  
425 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 169°

**359298** черный  
**NEW**



**359298**  
IP 65 ⊕  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус пластик  
/рассеиватель PC  
16 Вт 175 – 265 В  
1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 90°



**359299** белый  
**NEW**




**359299**  
IP 65 □  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус пластик  
/рассеиватель PC  
6 Вт 180 – 265 В  
570 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 90°

**359300** черный  
**NEW**


**359300**  
IP 65 □  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус пластик  
/рассеиватель PC  
6 Вт 180 – 265 В  
570 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 90°




359297




359298



359299



359300






**359301** черный  
**NEW**



**359301**  
IP 65   
**Светильник ландшафтный  
настенно-потолочный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
7 Вт 175 – 265 В  
350 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 110°

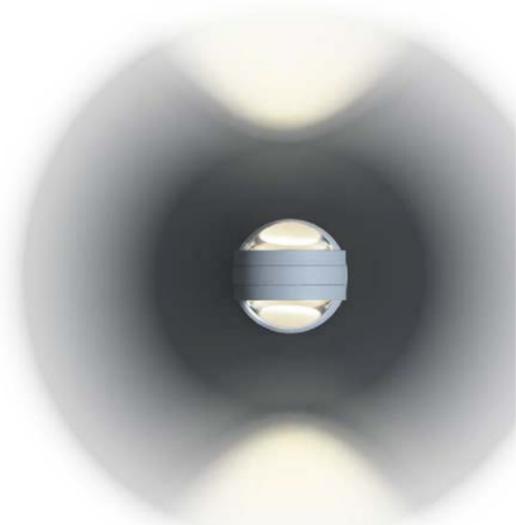

**359303** белый  
**NEW**



**359303**  
**359304**

IP 65   
**Светильник  
ландшафтный настенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель акрил  
6 Вт 175 – 265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 62°



**359302** черный  
**NEW**




**359302**  
IP 65   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
7 Вт 175 – 265 В  
350 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -25° до +45° С  
Угол рассеивания 110°




**359304** черный  
**NEW**




359301



359302



359303, 359304





**CALLE**

359304 черный



370968 черный



NEW

370973 черный



370973

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
E27 max 25 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С

CAYEN



370970 черный



NEW


370968

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
E27 2\*max. 25 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С

370972 черный

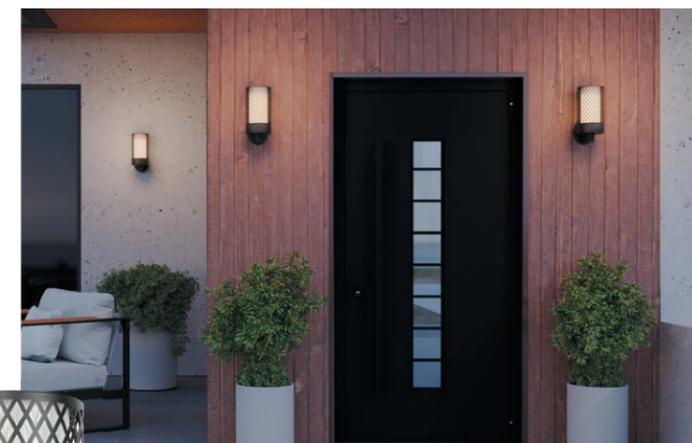

370969 черный



NEW

370969  
370970

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
E27 max 25 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С

NEW

370971 черный



370971  
370972

IP 54


Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
E27 max 25 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С




MATRIX


370968




370969




370970




359971



359972



359973



MATRIX



359288 черный




В комплекте кабель Type C

**NEW**

**359288**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный переносной**  
 В комплекте кабель Type C  
 Корпус алюминий/рассеиватель пластик  
 Аккумулятор 2600mAh Li-ion 3.7V  
 2 Вт 170 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 95°

359288



359289 черный




**NEW** **359289** **IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенно – потолочный**  
 Корпус алюминий/рассеиватель пластик  
 32 Вт 220-240 В 4090 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. температур от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 103°

359290 черный




**NEW** **359290** **IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный подвесной**  
 Длина провода 1,5м  
 Корпус алюминий/рассеиватель пластик  
 32 Вт 220-240 В 4090 Лм 4000К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. температур от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 103°

359289



359290





**VIRTUO**

359290 черный



**ELEGANCE**

**359405** черный



**NEW**

**359405**

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный настенный

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

4 Вт 220-240 В 380 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +50° С

Угол поворота 300°

Угол рассеивания 100°

**359406** черный



**NEW**

**359406**

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный настенный с выключателем

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

4 Вт 220-240 В 400 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +50° С


Угол поворота 300°

Угол рассеивания 100°

359405



359406



**NEW**

**359407**

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный переносной

В комплекте кабель Type C

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

Аккумулятор 3000mAh Li-ion

2 Вт 170 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +40° С

Угол поворота 300°

Угол рассеивания 61°

**359407** черный



В комплекте кабель Type C

**NEW**

**359408**

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный переносной

В комплекте кабель Type C

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

Аккумулятор 2\*4000mAh Li-ion

3 Вт 250 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +40° С


Угол поворота 300°

Угол рассеивания 61°

**359408** черный



359407



359408



**ELEGANCE**



370945 темно-серый



370945  
370946

IP 54   
Светильник ландшафтный  
Алюминий/поликарбонат  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С

370944 темно-серый





370943 темно-серый



370946 темно-серый



370943 IP 54   
370944 Светильник ландшафтный  
Алюминий/стекло  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

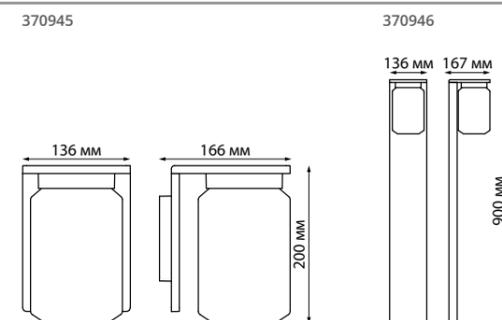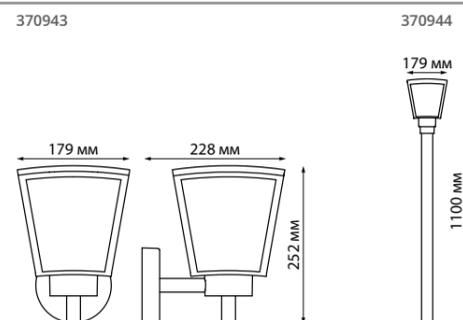




**370948** темно-серый



**370947** темно-серый



**370947** IP 54   
**370948** Светильник ландшафтный  
 Алюминий/стекло  
 E27 max 18 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

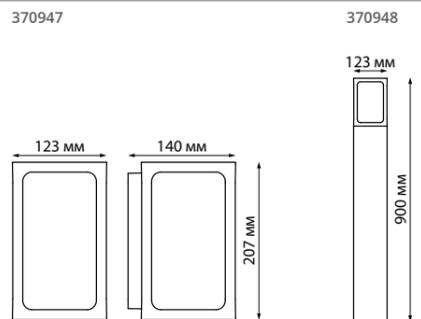

**370949** темно-серый



**370950** темно-серый




**370949**  
**370950**  
**370951**  
**370952**

IP 54   
 Светильник ландшафтный  
 Алюминий/PC  
 E27 max 15 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370951** темно-серый




**370952** темно-серый

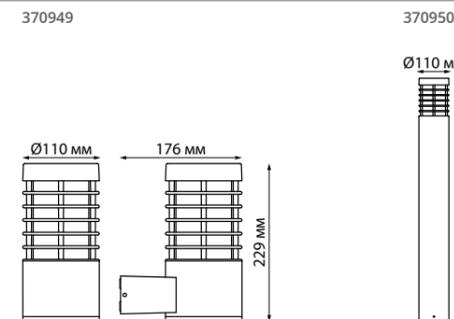


**COVER**




**VIDO**

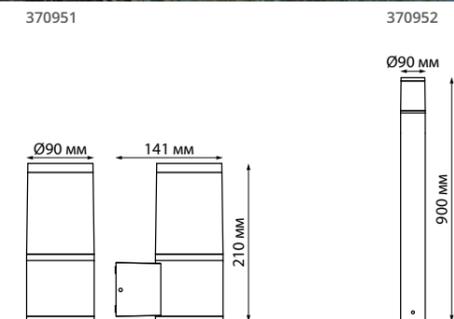

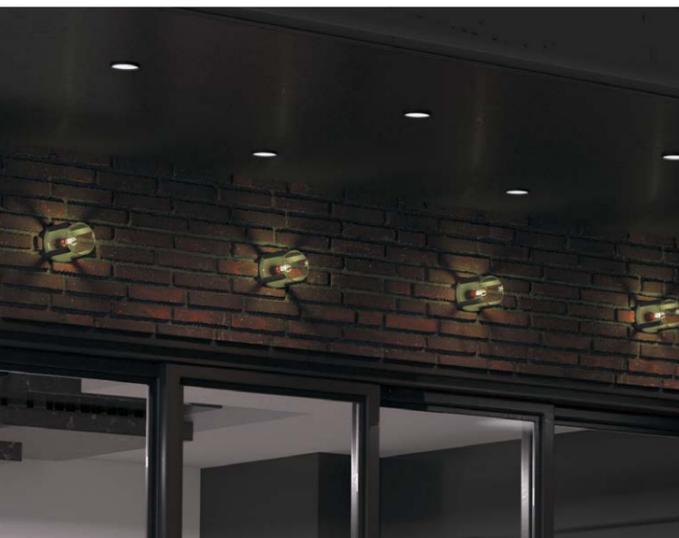

**VISIO**

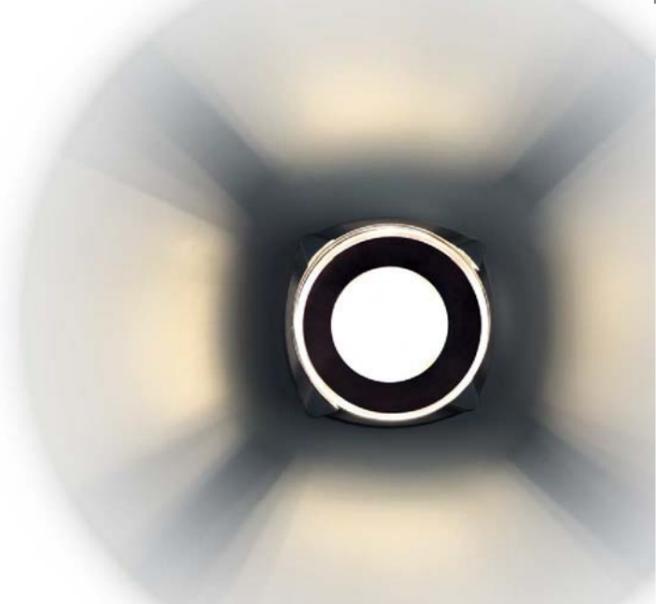

**370959** черный




**370958** черный




**370958**  
**370959**

**IP 54** ⚡  
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий/поликарбонат  
E27 max 20 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370958



370959



**370960** черный




**370961** черный



**370960** **IP 54** ⚡  
**370961** **Светильник ландшафтный**  
Алюминий/поликарбонат  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370960



370961



**MOBI**



**VISIO**

370959 черный  
370958 черный



**370953** черный



**370953**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный**  
 Алюминий/акрил  
 E27 max 40 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +45° С



**370955**  
**370956**  
**370957**

**IP 54**   
**Светильник ландшафтный**  
 Алюминий/поликарбонат  
 E27 max 40 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +45° С



**370954** черный



**370954**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный**  
 Алюминий/акрил  
 E27 max 40 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +45° С




**370956**  
 черный




**370957**  
 черный




370953




370954




370955



370956



370957



370775 темно-серый



**370775**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус алюминий  
рассеиватель PMMA  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С

370941 темно-серый



**370941**  
IP 44   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
E27 max 13 Вт 220-240 В  
Температурный режим  
от -25° до +50° С



370776 темно-серый




**370776**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус алюминий  
рассеиватель PMMA  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С

**370942**  
IP 44   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
E27 max 13 Вт 220-240 В  
Температурный режим  
от -25° до +50° С


370942 темно-серый




370775




370776



370941



370942



STRAIT

OPAL

359194 черный



**359194**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
8 Вт 220-240 В  
560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 50°




359195 черный




**359195**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
9 Вт 220-240 В  
810 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 180°



359194



359195



359196

IP 54  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
12 Вт 220-240 В  
720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°

359196 черный




359197

IP 54  
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
12 Вт 220-240 В  
720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 110°


359197 черный



359196



359197



STRAIT





**359166** черный



**359166 IP 65**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий/стекло  
12 Вт 170-265 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°

**359167** черный



**359167 IP 65**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий/стекло  
18 Вт 170-265 В 1620 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°

**359168** черный




**359168 IP 65**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий/стекло  
50 Вт 170-265 В 4500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°

**359169** черный





**359169 IP 65**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий/стекло  
80 Вт 170-265 В 7200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°

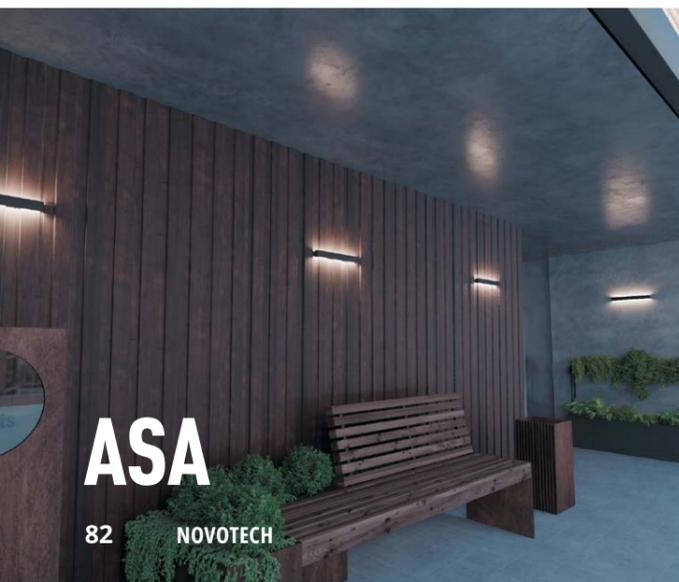



359166

359167



359168

359169





→ Museum  
← Cafe

**ASA**

359168 черный





**358447** темно-серый




**358447**  
 IP 54 ☹  
 Светильник ландшафтный настенный  
 Алюминий/пластик PC  
 10 Вт 48 LED SMD  
 100-240 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 140°

**358286** темно-серый



**358286**  
 IP 65 ☹  
 Светильник ландшафтный настенный  
 Алюминий/металл/пластик  
 7 Вт 30 LED SMD  
 220-240 В 420 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 174°

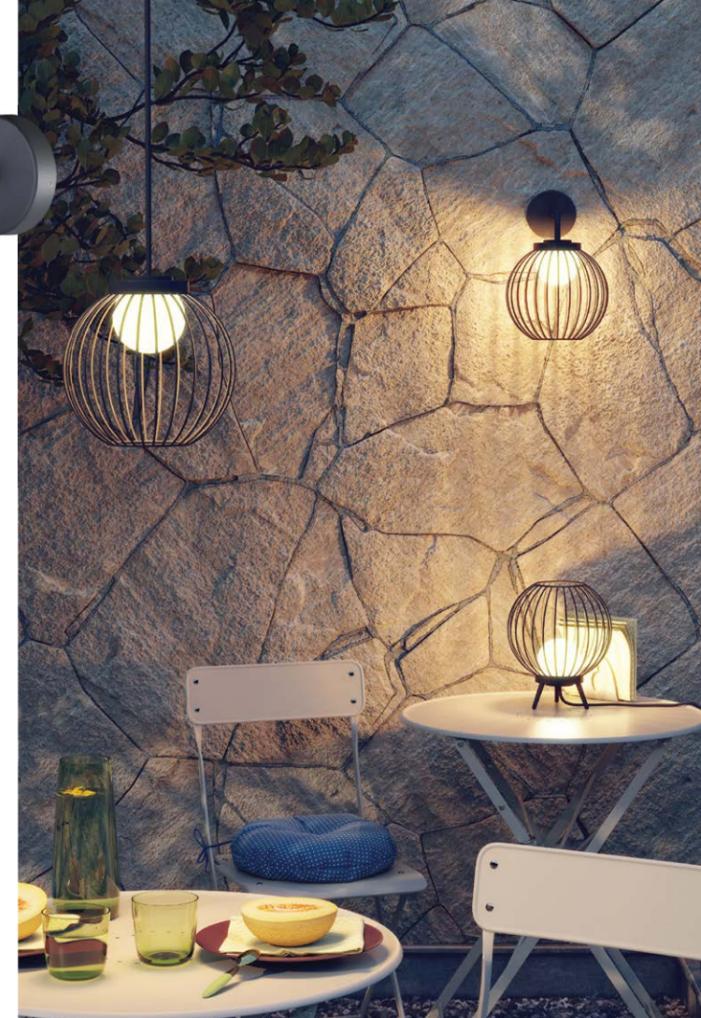

**358449** темно-серый



**358449**  
 IP 54 ☹  
 Светильник ландшафтный потолочный  
 Алюминий/пластик PC  
 10 Вт 48 LED SMD  
 100-240 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 140°


**358288**

IP 65 ☹  
 Ландшафтный подвесной светильник  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий/металл/пластик  
 7 Вт 30 LED SMD  
 220-240 В 420 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 174°




**358288** темно-серый

358447



358449



358286



358288





**358113** темно-серый



**358113**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°



**358115** темно-серый



**358115**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°



**358114** темно-серый




**358114**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

358113

358114

358115

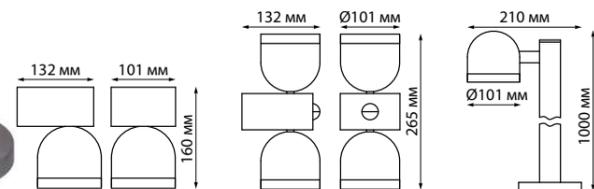

**358118** темно-серый



**358118**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°



**358116** темно-серый



**358116**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

**358117** темно-серый




**358117**  
IP 65  
Светильник ландшафтный  
настенный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

358116

358117

358118

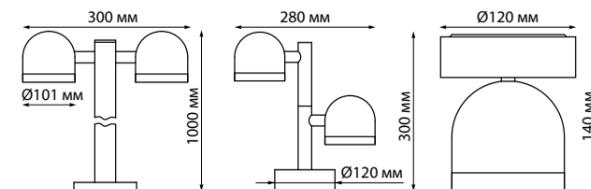



**357446** темно-серый



**357522** темно-серый



**357520** темно-серый



**357520**

IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 20 Вт 100 LED 2835 SMD  
 220-240 В 1800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 112°



**357446**

IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 20 Вт 100 LED SMD 2835  
 220-240 В 1300 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 120°/120°

**357522**

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 10 Вт 48 LED SMD 2835  
 220-240 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 120°

**357521** темно-серый








**357521**

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 10 Вт 48 LED SMD 2835  
 220-240 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 120°

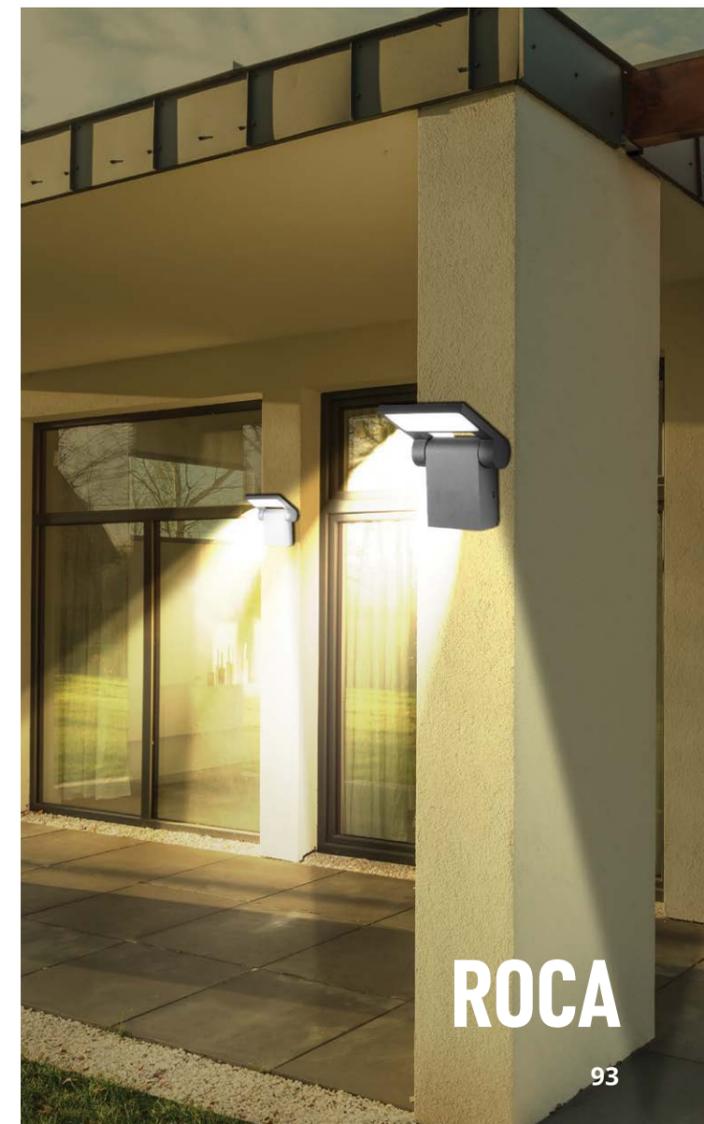



**358936** черный/золото



**358936**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 60°

**358937** белый/золото



**358937**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 60°



**CALLE**

**359163**  
**359164**  
**359165**

**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 16 Вт 220 В 960 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°  
 Угол поворота 350°

**359163** черный



**359164** черный




**359165** черный




**SMENA**


358936, 358937




359163



359164



359165





**358935** белый



**358935**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358940**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358940** белый



**358938** белый




**358939** тёмно-серый




**358941**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358941** тёмно-серый

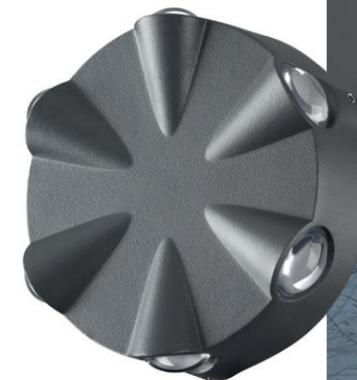


**358938** **IP 54**   
**358939** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°


358935



358938, 358939



358940, 358941







358560 темно-серый



**358560**  
IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°



358561 темно-серый



**358561**  
IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
8 Вт 8 COB 85-265 В  
680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°



358567 темно-серый



**358567**  
IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 50°

358568 темно-серый



**358568**  
IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
8 Вт 8 COB 85-265 В  
680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 50°

358571

IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
8 Вт 4 COB 85-265 В  
680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°


358571 темно-серый



358572

IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
16 Вт 8 COB 85-265 В  
1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°

358572 темно-серый

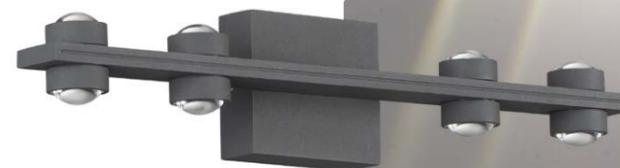

358573

IP 54   
Светильник ландшафтный светодиодный  
Алюминий  
12 Вт 6 COB 85-265 В  
1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°

358573 темно-серый



358560







358561

358567



358568

358571

358573



358572

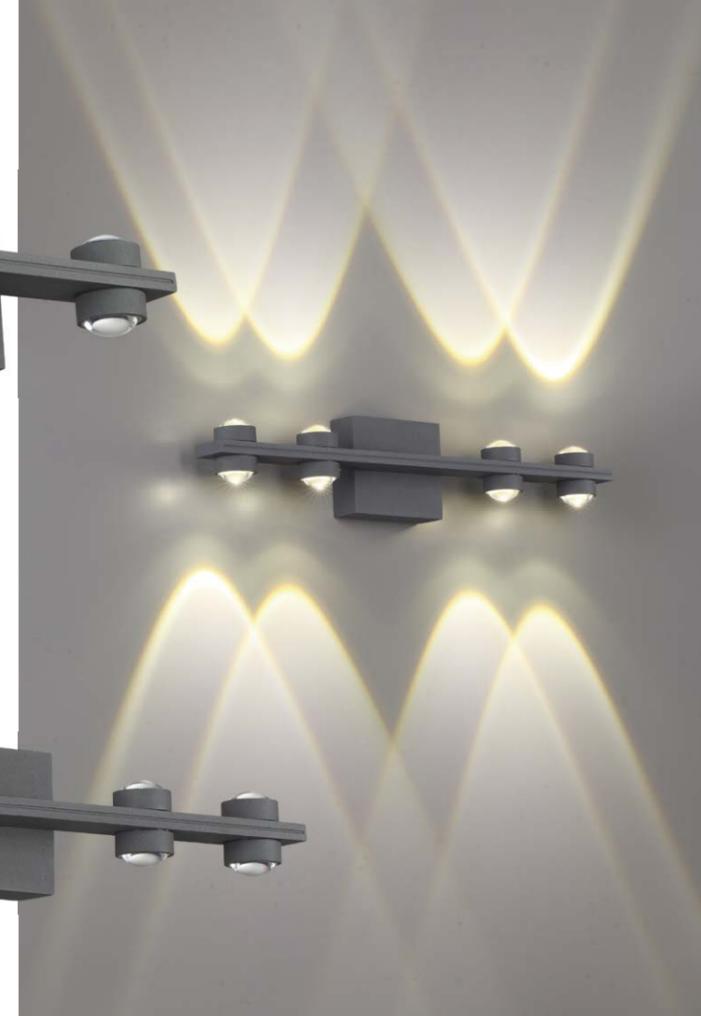

CALLE

CALLE



**358153** белый



**358153**  
**358154**  
IP 54   
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В  
600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 90°

**358154** темно-серый



**358460** темно-серый



**358460**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
480 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 60°

**358461** темно-серый



**358461**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий  
8 Вт 8 COB 85-265 В  
640 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 60°

**358463**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
480 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 60°



**358463** темно-серый




**358464**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий  
12 Вт 4 COB 85-265 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 90°


**358464** темно-серый

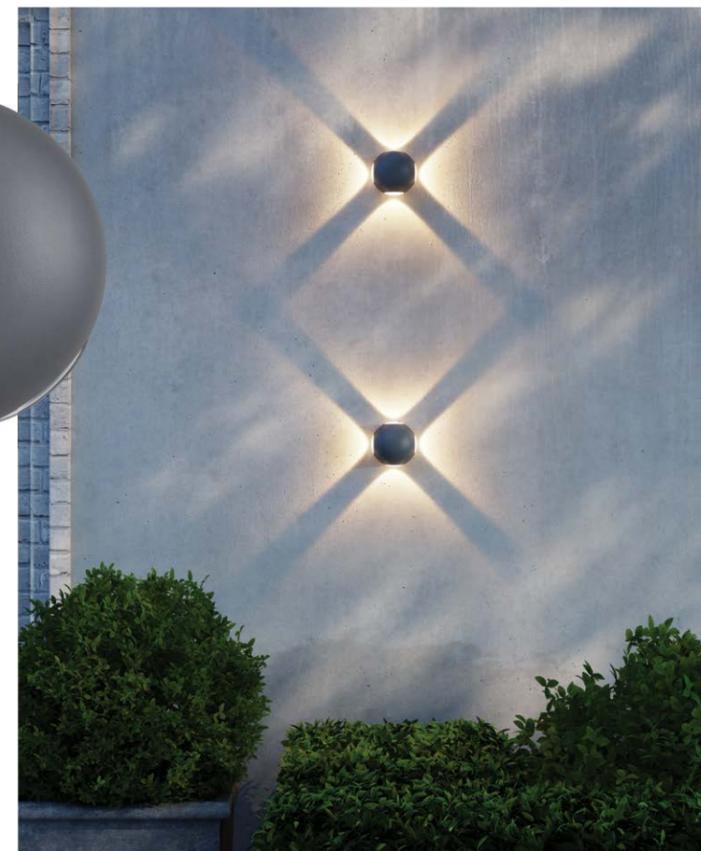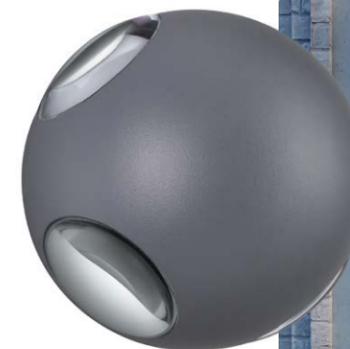


358153, 358154




358460




358461



358463



358464





**358562** темно-серый



**358562**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 4 Вт 4 COB 85-265 В  
 340 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°



**358563** темно-серый



**358563**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358564** темно-серый



**358564**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 8 COB 85-265 В  
 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°


**358565**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 2 COB + 8 LED SMD  
 85-265 В 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 180°

**358565** темно-серый



**358566**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 7 Вт 1 COB + 30 LED SMD  
 85-265 В 595 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 355°+ 75°

**358566** темно-серый

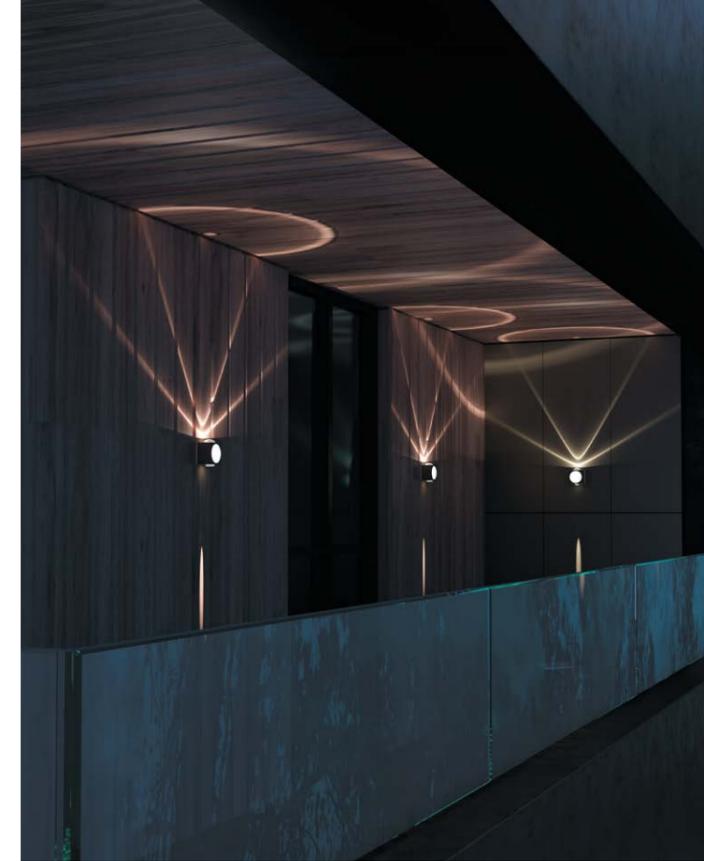






358562

358563

358564


358565

358566



**CALLE**

**CALLE**

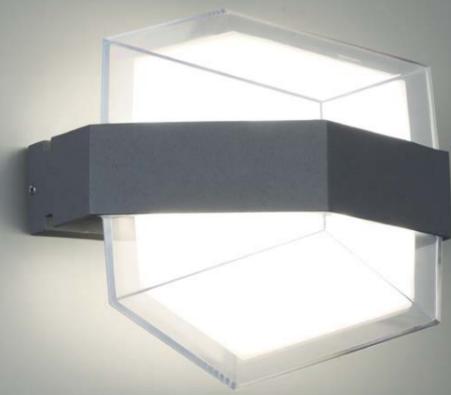

358574 темно-серый



358574

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик PC  
12 Вт 60 LED SMD  
85-265 В 1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 360°

358459 черный



358459

IP 54 Светильник ландшафтный подвесной  
Алюминий  
10 Вт 30 LED SMD 2835  
220 В 500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 132°



358575 темно-серый



358575


IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик PC  
12 Вт 60 LED SMD  
85-265 В 1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 360°

358458 черный



KAIMAS

370638 темно-серый

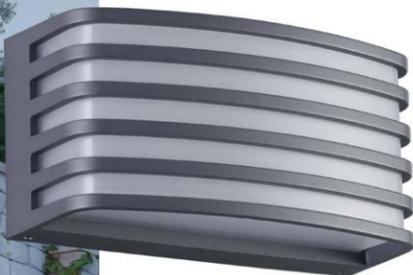


370638

IP 54 Светильник настенный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик PC  
E27 20 Вт 220-240 В


358458

IP 54 Светильник ландшафтный  
Алюминий  
10 Вт 30 LED SMD 2835  
220 В 500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 132°


370638




358574, 358575



358459



358458



ZEBRA

GONNA



**358056** коричневый




**358058** коричневый




**358056**  
**358058**

**IP 65** ☹  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

358056



358058



**370601** белый абажур/  
черная арматура



**370601**

**IP 44** ☐  
**Подвес ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С


**370602** белый абажур/  
черная арматура



**370602**

**IP 44** ☐  
**Торшер ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

370601



370602





**358289** темно-серый




**358289**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный**  
 Алюминий/оргстекло  
 9 Вт 220-240 В  
 630 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 18°-45°

**358084** темно-серый



**358084** **IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 110°

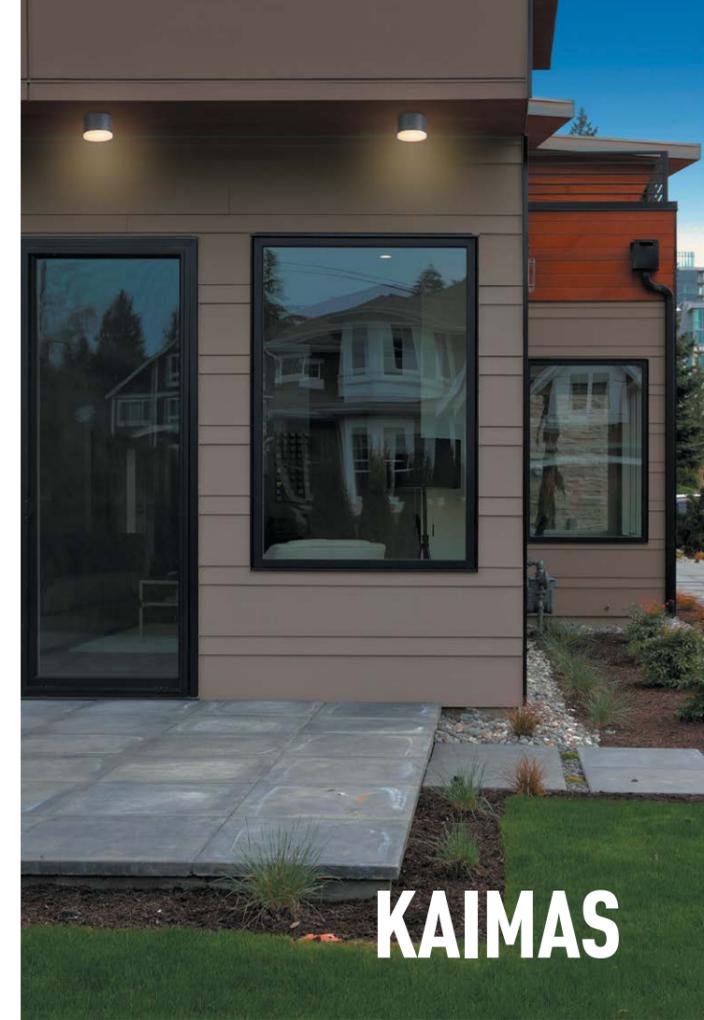

**358089** темно-серый



**358089** **IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол поворота 340° Угол рассеивания 45°

**358011**  
 темно-серый



**358012**  
 белый




**358013**  
 коричневый




**358011** **IP 65**   
**358012** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
**358013** Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
 6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С  
 Угол рассеивания 29°


358289





358089



358084



358011, 358012, 358013

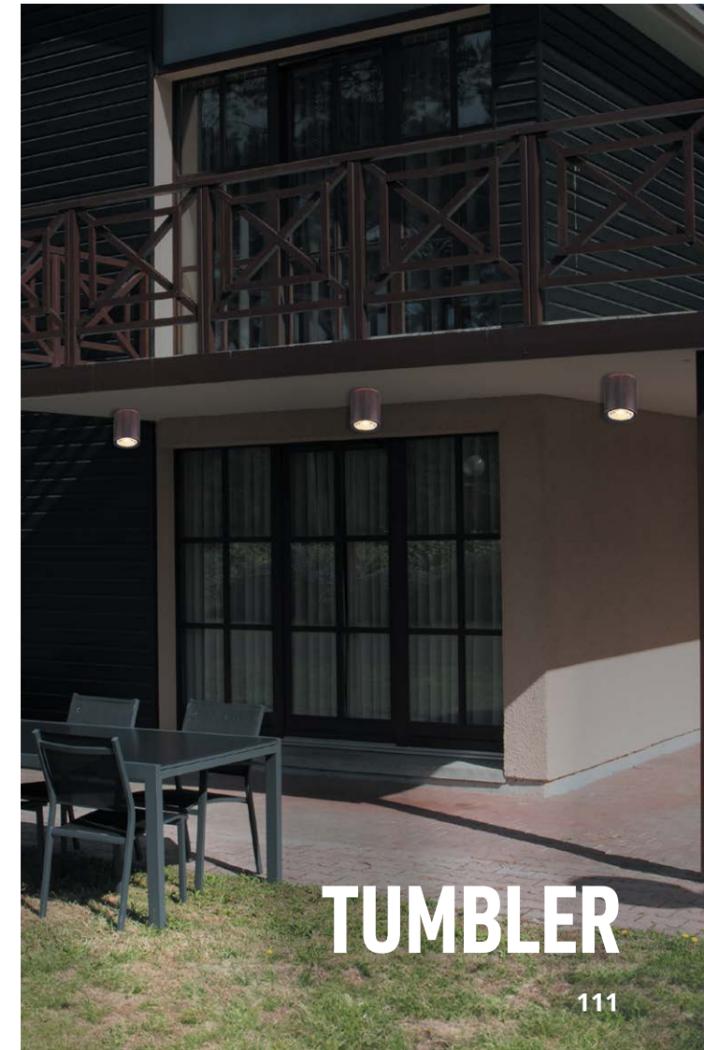

# SUBMARINE LED

357228 черный



**357228**  
**IP 54**   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – закаленное стекло  
 6 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Цвет LED белый

357829 темно-серый



**357829**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 90°



357225 черный



**357225**  
**IP 54**   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – стекло  
 6 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый

357418 темно-серый



**357418**  
**IP 65**   
**Светильник настенный**  
 Пластик АБС + поликарбонат,  
 устойчивый к ультрафиолетовым  
 лучам  
 3,8 Вт 28 LED SMD 2835  
 220-240 В 220 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый

357422 темно-серый



**357422**  
**IP 54**   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель стекло  
 6 Вт 12 LED SMD 5630  
 220-240 В 378 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый



357418




357225




357228



357829



357422





**358002** белый



**358003** темно-серый



**358002**  
**358003**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 130°

**358005** белый



**358004** темно-серый



**358004**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +50° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°

**357518** белый




**357518**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 220-240 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +40° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°


**358005**  
**IP 54**   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
2\*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 120°




358002, 358003



357518, 358004



358005





358189 черный



**358189**  
**IP 65**   
**Ландшафтный модуль**  
 Корпус-алюминий/  
 рассеиватель-стекло  
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 40°  
 (Д\*В\*Ш) 110\*15\*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый





**358190** IP 65  
**358191** Корпус для модуля (арт. 358189)  
**358192** Алюминий  
**358193** Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Светильники в сборе (арт. 358189-358193)



358190, 358192

358191, 358193



357230 черный



357231 черный



**357230** IP 54   
**357231** Светильник настенный  
 Лампа в комплект не входит  
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик  
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 белый



358095 белый



**358092** Подсветка ступеней  
**358093** Акрил  
**358094** 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К  
**358095** Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Высота встраиваемой части 45 мм  
 Врезное отверстие Ø 56 мм

357230









357231

358092

358093

358094

358095

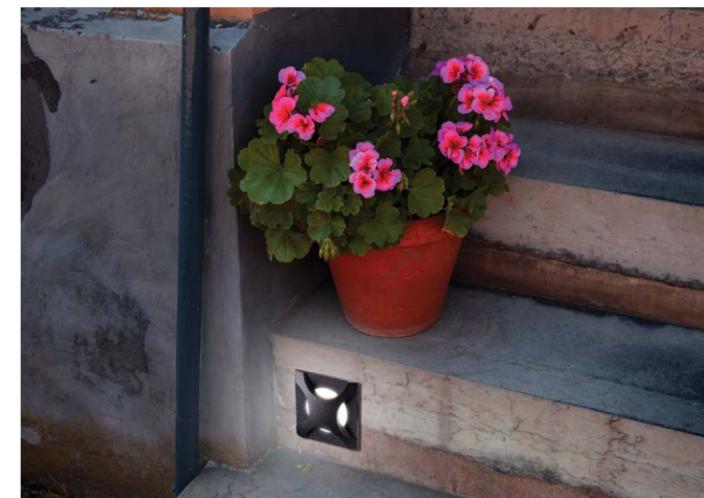

MURO

116 NOVOTECH



**358180**  
белый



**358181**  
белый



**358180**  
**358181**  
IP 65 ☐  
Ландшафтный светильник  
без плафона  
Пластик PC  
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С

**358456** темно-серый



**358182, 358183, 358184**  
темно-серый


Светильники в сборе  
(арт. 358180, 358181, 358456)

**358456**  
**358182**  
**358183**  
**358184**

IP 65  
Плафон для светильника  
(арт. 358180, 358181)  
Алюминий



Светильники в сборе  
(арт. 358180-358184)

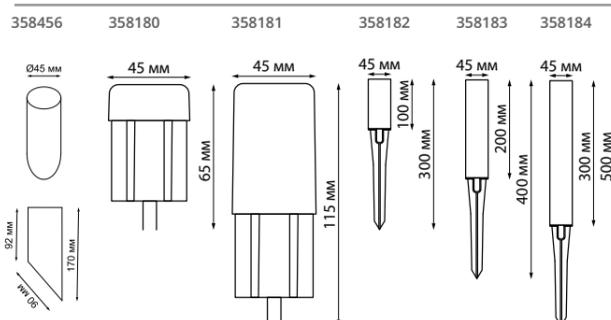

**358576**

IP 66 ☐  
Прожектор светодиодный  
Алюминий/рассеиватель стекло  
10 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 1000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358576** темно-серый



**358577**

IP 66 ☐  
Прожектор светодиодный  
Алюминий/рассеиватель стекло  
20 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358577** темно-серый



**358578**

IP 66 ☐  
Прожектор светодиодный  
Алюминий/рассеиватель стекло  
30 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358578** темно-серый



**358579**

IP 66 ☐  
Прожектор светодиодный  
Алюминий/рассеиватель стекло  
50 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 5000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358579** темно-серый



Вид сзади



ARMIN

**358580** черный

IP 66 ☐  
Кольшечек  
Пластик  
Высота 159 мм




358576

358577

358578

358579

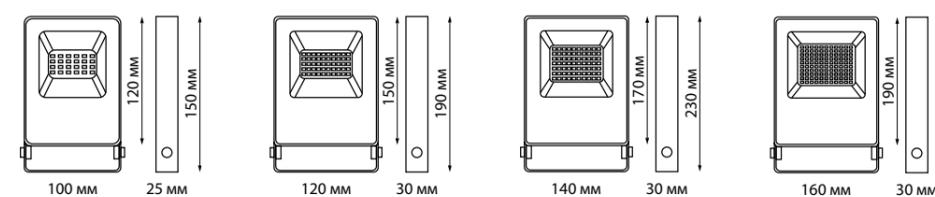

NOKTA



**358916** белый



**358917** черный



**358916** **358917** IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Поликарбонат  
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К  
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

**358918** белый



**358919** черный



**358918** **358919** IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Поликарбонат  
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К  
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

**358450**  
**358451**

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Пластик PC  
 12 Вт 220 В  
 750 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 160°

**358450** белый



**358451** черный



**358294** черный



**358295** черный




**358294** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз  
 220 В 320 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°


**358295** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт 220 В  
 160 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°




358916, 358917




358918, 358919



358450, 358451



358294



358881, 358885, 358889  
белый



358881  
358882  
358883  
358884

IP 54 □  
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Поликарбонат  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

358882, 358886, 358890  
черный



358885  
358886  
358887  
358888

IP 54 □  
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Поликарбонат  
30 Вт 220 В  
2800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

358883, 358887, 358891  
серебро



358889  
358890  
358891  
358892

IP 54 □  
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Поликарбонат  
40 Вт 220 В  
3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

358884, 358888, 358892  
ЗОЛОТО



358014  
358015

IP 65 □  
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Пластик PC  
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый



358016  
358017

IP 65 □  
Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа  
Пластик PC  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°

358015, 358017 черный





358881-358884

358885-358888

358889-358892

358014, 358015

358016, 358017

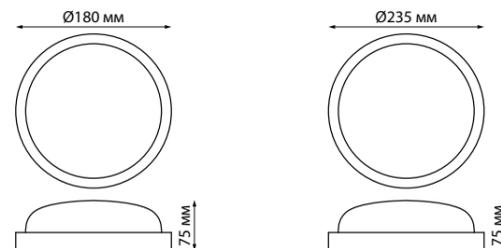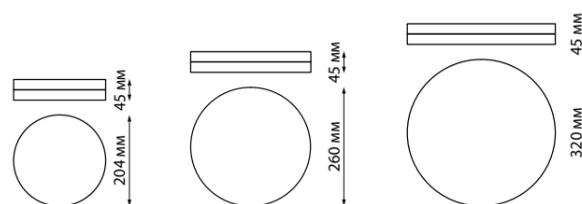



**370599** темно-серый  
**370600** темно-серый



**370599**  
**370600**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370357** темно-серый



**370406** коричневый



**370358** темно-серый




**370407** коричневый



**370357**  
**370406**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370358**  
**370407**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 2\*max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370599 370600 370357, 370406 370358, 370407

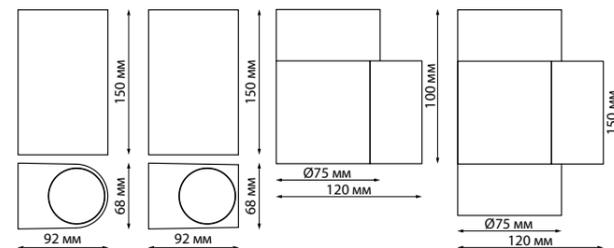

**370586**  
**370587**  
**370588**

IP 54  
Светильник ландшафтный настенный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
GU10 50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

**370586** белый



**370587** темно-серый



**370588** коричневый



**370838** черный




**370839** черный



**370838**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное стекло  
GU10 max 15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

**370839**  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное стекло  
GU10 max 2\*15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

370586, 370587, 370588 370838 370839

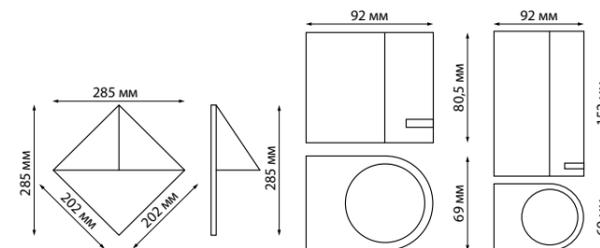

TESTA



LANDSCAPE



LANDSCAPE

369953 черный 369954 черный 369956 темно-серый



**369953**  
**IP 67**   
**Мини-прожектор Landscape**  
 Алюминий/  
 закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

**369954**  
**IP 67**   
**Мини-прожектор Landscape с козырьком**  
 Алюминий/  
 закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

**369956**  
**IP 67**   
**Мини-прожектор Landscape**  
 Алюминий/  
 закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

369951 сталь h 140 мм 369952 сталь h 140 мм



**369951** **IP 67** **IK 10**  
**369952** Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

369955 темно-серый




**369955** **IP 67**   
**Мини-прожектор Landscape**  
**поверхностного монтажа,**  
**с козырьком**  
 Алюминий/закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

359218 черный   
 359219 черный



**359218**  
**IP 65**   
**Светильник ландшафтный**  
**светодиодный грунтовый**  
 Алюминий/рассеиватель стекло  
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Режим работы от -25 до +50 С  
 Угол поворота 120°  
 Угол рассеивания 15°

**359219**  
**IP 65**   
**Светильник ландшафтный**  
**светодиодный грунтовый**  
 Алюминий/рассеиватель стекло  
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -25 до +50 С  
 Угол поворота 120°  
 Угол рассеивания 15°

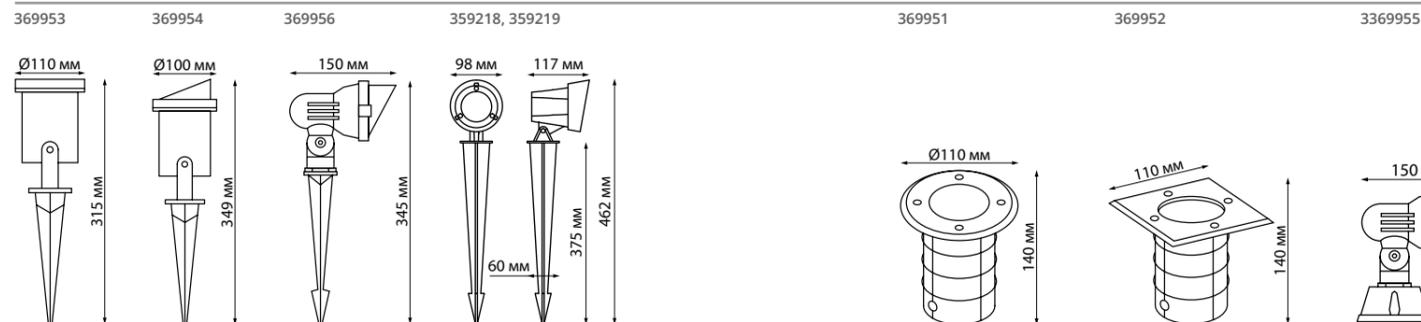

LANDSCAPE



GROUND



LANDSCAPE



*Odeon Light*

ЛАНДШАФТНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
ODEON LIGHT



# CANNA NEW

Низковольтная светодиодная изящная уличная линия Canna создана для освещения вашего сада, особенно эффектно она будет смотреться среди кустарников или высокой травы, вписываясь с растительностью в естественную композицию.

Коллекция соответствует тренду «домашних» уличных светильников, которые выполнены в интерьерной стилистике, но имеют отличные параметры влагозащиты. В светильнике используется стильный бронзовый плафон с воздухоотводом.

Светильник может устанавливаться на саморезах, а для композиций с небольшим наклоном в комплекте предлагается легко монтируемый колышек.




## 7020

**IP 65**


арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
бронза  
акрил  
есть, LED 3000K, теплый свет


CRI ≥ 90 24V  
t° -40°...+60°C




**7020/4GB**  
LED 4W, 180 lm  
крепеж: саморезы/колышек



**7020/4GA**  
LED 4W, 180 lm  
крепеж: саморезы/колышек



**7020/4GL**  
LED 4W, 180 lm  
крепеж: саморезы/колышек



Колышек  
в комплекте



**357781**  
**VELTA 30W IP67**



**357782**  
**VELTA 50W IP67**

Дополнительно к светильнику обязательно приобретается влагозащищенный блок питания Novotech 357781 (от 1 до 5 св-в) или 357782 (от 5 до 10 св-в).







# BAMBOO NEW

Линия Bamboo выделяется своей природной формой и своей функциональностью. Благодаря вращающимся модулям, даже один наземный светильник способен осветить пространство вокруг себя на 350 градусов.

Максимально комфортный угол и четко очерченная форма луча с выразительными гранями позволяют создать световую композицию на разных уровнях и направленно осветить определенные зоны пространства.






## 7021

**IP 65**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металл  
есть, LED 3000K, теплый свет

**CRI ≥ 90** **CREE LED** **220V**  
**UGR < 15** **t° -40°...+60°C**



**7021/3WL**  
1 x LED x 3W, 120 lm  
крепеж: саморезы


**7021/6FL**  
2 x LED x 3W, 240 lm  
крепеж: саморезы/анкерные болты

**7021/9FL**  
3 x LED x 3W, 360 lm  
крепеж: саморезы/анкерные болты



# FLEX NEW

Функциональные светильники FLEX имеют поворотные плафоны на 90° и возможность перемещения плафона вверх и вниз.

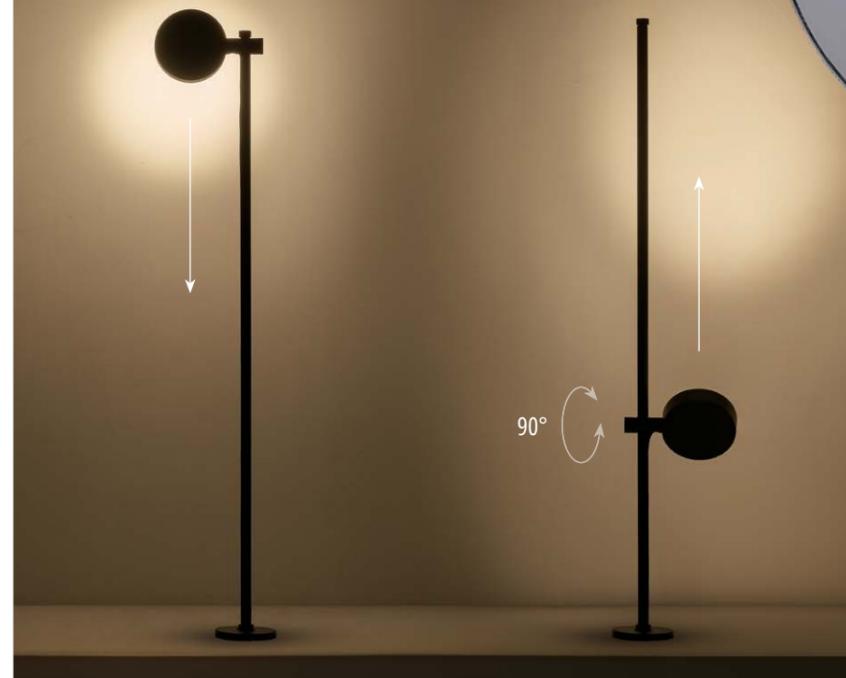

7086/7FL

7087/12FL


# 7087

IP 65


арматура покрытие плафон лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный металл  
есть, LED 3000K, теплый свет

220V CRI ≥ 90  
t° -35°... +45°C



**7086/7FL**  
LED x 7W, 550 lm  
крепление: саморезы/колышек



**7087/12FL**  
LED x 12W, 840 lm  
крепление: саморезы/колышек


# SOTI NEW





# GRAZE NEW

Фасадный поворотный на 180° светильник GRAZE обеспечит скользящий свет для подсветки фактурной стены, забора или любой ниши, которая нуждается в выделении. Может монтироваться на пол или стену.

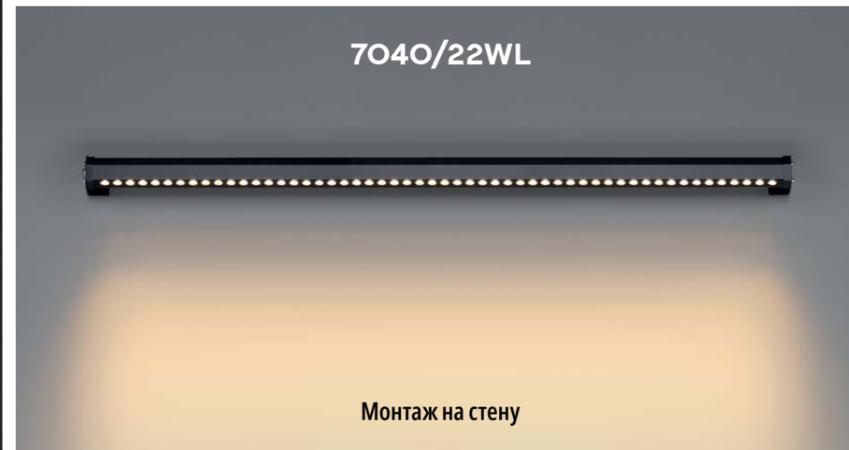


## 7040

**IP 65**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металл  
есть, LED 3000K, теплый свет

220V CRI ≥ 90  
t° -40°... +40°C

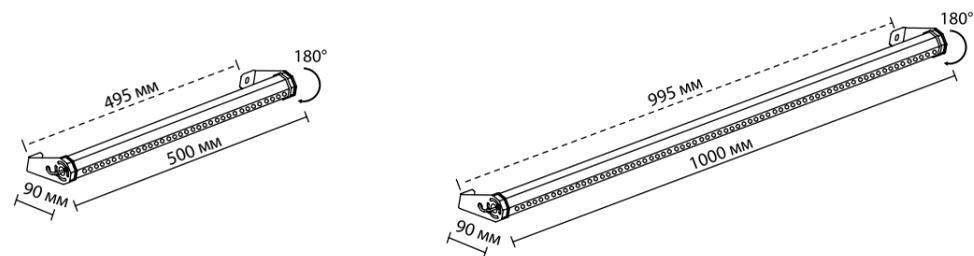

**7040/10WL**

LED x 10W, 759 lm  
крепеж: скобы  
угол рассеивания 24°

**7040/22WL**

LED x 22W, 1670 lm  
крепеж: скобы  
угол рассеивания 24°



Поворотный механизм





# LONG NEW

Линия Long создана для эффективной подсветки фасада здания. Светильник с углом раскрытия 15° создаст четкие вертикальные четкие линии высотой 3-3,3 метра. Светильники с более широким углом 45° рекомендуется использовать там, где важно осветить максимально большой и широкий участок стены.



7071/16WL

7071/15WL

7071/7WL




## 7071

IP 65

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металл  
есть, LED 3000K, теплый свет

CREE LED  
t° -40°...+50°C

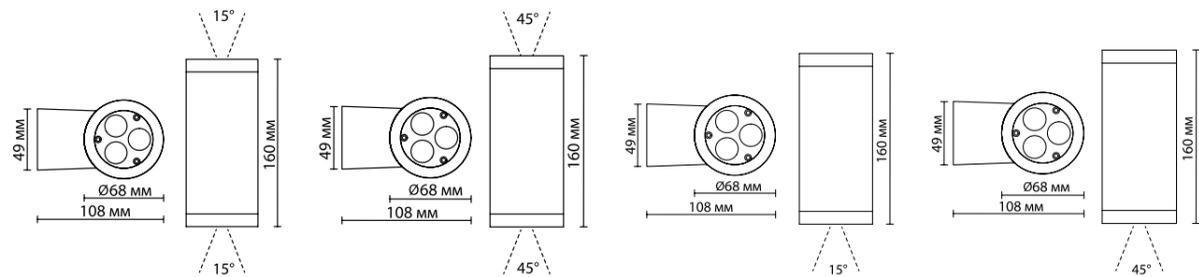

**7071/15WL**

LED x 15W, 1618 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 15°

**7071/16WL**

LED x 16W, 1211 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 45°

**7071/7WL**

LED x 7W, 720 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 15°

**7071/8WL**

LED x 8W, 604 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 45°



7071/15WL

7071/8WL









# 4222

арматура  
покрытие  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный, белый  
есть, Miko - 3000K, теплый свет  
есть, Eclissi - 4000K, дневной свет

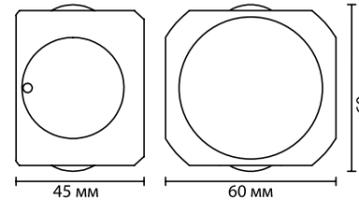

**3633/9WL,  
3634/9WL**  
1 x LED x 9W, 860 lm  
крепёж: планка

**3633/6WL,  
3634/6WL**  
1 x LED x 6W, 560 lm  
крепёж: планка



**4222/8WL**  
1 x LED x 8W, 435 lm,  
крепёж: планка

**4222/4WL**  
1 x LED x 8W, 207 lm,  
крепёж: планка

## MIKO IP54

Лаконичный, компактный и функциональный светильник Miko с конусовидным лучом до 0,8 м и углом рассеивания 70° — отличный выбор для эффектной подсветки стен в интерьере и на фасаде.

t° -25°...+50°C

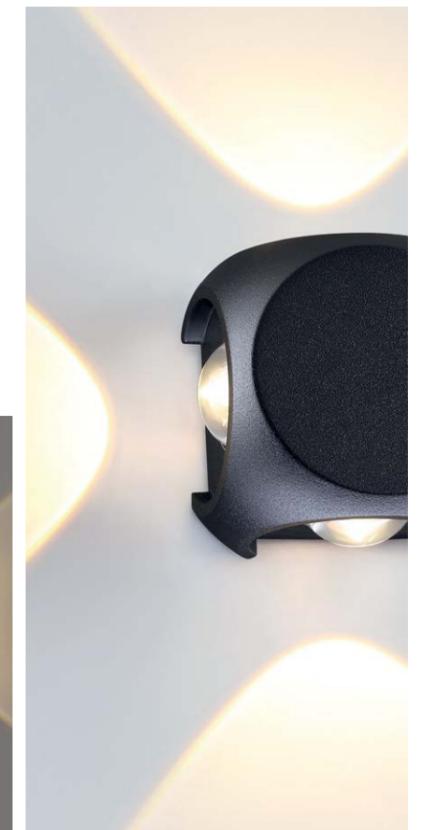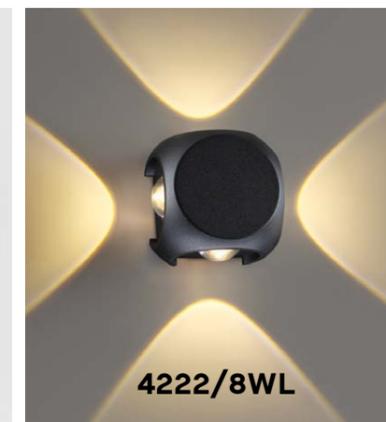

## ECLISSI IP54

Линия Eclissi очень стильная и элегантная. Благодаря круглым формам, матовой поверхности и отраженному свету, эти модели словно окутывают своей магией все пространство. Черный и белый цвет покрытия — самые универсальные цвета. Такие светильники можно использовать во многих интерьерах. Класс защиты IP54 позволяет применять серию Eclissi для освещения фасадов загородных домов.

t° -25°...+45°C






**4379**

**IP 54**


арматура  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
металл, рассеиватель — акрил  
есть, 3000К, теплый свет

t° -30°... +50°C



**4379/36WL**  
1 x LED x 36W, 1300 lm  
крепёж: планка



**4379/29WL**  
1 x LED x 29W, 950 lm  
крепёж: планка

# FIBI

Модная настенная подсветка с IP54 подсветит фасад здания или длинный коридор, создаст уютную и стильную атмосферу.

**4379/29WL**

**4379/36WL**








# 3907

IP  
65  
54

арматура  
покрытие  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
белый, черный, коричневый  
есть, Tibro — 3500К, теплый свет  
есть, Basti — 4000К, дневной свет  
есть, Prody — 3000К, теплый свет

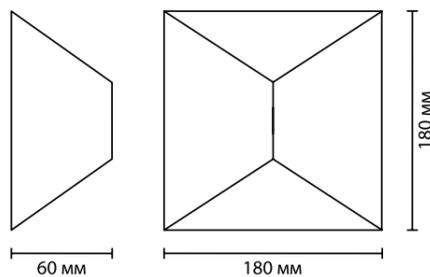

**3907/10WL,  
3909/10WL**  
1 x LED x 10W, 800 lm  
крепеж: планка

**6636/6BL,  
6636/6WL**  
1 x LED x 6W, 540 lm  
крепеж: планка

**6659/10WL,  
6659/10WLA**  
1 x LED x 10W, 432 lm  
крепеж: планка

## TIBRO IP65

t° -30°... +45°C



**3907/10WL  
IP65**



**3909/10WL  
IP65**

## BASTI IP65

t° -40°... +50°C



**6659/10WL  
IP65**



**6659/10WLA  
IP65**

## PRODY IP54

Новые настенные светильники Prody со степенью влагозащиты IP54 созданы для подсветки фасадов, представлены в двух цветах — черном и состаренном коричневом.

t° -25°... +50°C



**6636/6BL  
IP54**



**6636/6WL  
IP54**



# UVO

Светящееся кольцо Uvo — ландшафтный светильник с IP65 на лаконичном постаменте со светодиодным источником света COB, расположенном вверху внутренней стороны, который защищен стеклянным покрытием. Кольцо создает эффектное пространство и комфортно освещает путь, не ослепляя в темноте. Светильники двух диаметров 300 и 400 будут прекрасно сочетаться в одном пространстве.

6615/5FL

6615/6FL





6615

IP 65

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
металл  
есть, LED, 3000K, теплый свет

t° -25°... +45°C



6615/6FL

1 x LED x 7W, 400 lm  
угол рассеивания 120°

6615/5FL

1 x LED x 5W, 350 lm  
угол рассеивания 120°










# 6654

**IP  
54  
65**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил, металл  
есть, LED, 4000К, дневной свет

°C -40... +50

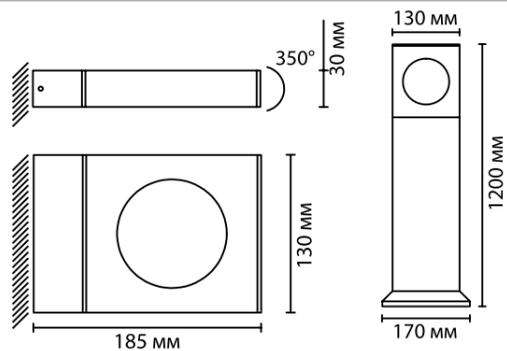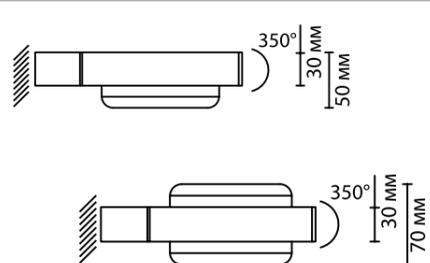

**6654/10GL**  
1 x LED x 10W, 495 lm  
крепёж: основание

**6654/5WL**  
1 x LED x 5W, 276 lm  
крепёж: основание

**6654/6WL**  
1 x LED x 6W, 300 lm  
крепёж: основание

**6653/5WL**  
1 x LED x 5W, 135 lm  
крепёж: основание

**6653/10GA**  
1 x LED x 10W, 250 lm  
крепёж: основание

# COMO

Светильники Como дают эффектный отражённый свет. У настенных светильников данных линеек используются поворотные плафоны на 350°. Светильники Vart обеспечивают хорошее освещение благодаря акриловым плафонам.



угол поворота 350°


**6653/5WL**  
IP54



**6653/10GA**  
IP65



**6653/10GL**  
IP65



**6653/10GL**  
1 x LED x 10W, 250 lm  
крепёж: основание

# VART

угол поворота 350°

**6654/5WL**  
IP54 акриловое кольцо с одной стороны



**6654/6WL**  
IP54 акриловое кольцо с двух сторон



угол поворота 350°

**6654/10GL**  
IP65





# BEARITZ NEW 3000K

Светильники Bearitz с IP65 представлены двумя лаконичными наземными ландшафтными светильниками высотой 1200 мм и 800 мм и мощным настенным светильником с нижней подсветкой. Светильники рассчитаны на напряжение AC85-265V. К наземным моделям в комплекте идут влагозащитные коннекторы IP68.



6655/15WL  
6655/15WL3  
IP54

80°



6655/12GA  
6655/12GA3  
IP65


## 6655

**IP 65**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил  
есть, LED, 4000K, дневной свет  
/WL3,/GA3,/GL3 — 3000K, теплый свет


t° -40°... +50°C



**6655/12GA,  
6655/12GA3**  
1 x LED x 12W, 646 lm  
крепеж: основание



**6655/12GL,  
6655/12GL3**  
1 x LED x 12W, 646 lm  
крепеж: основание

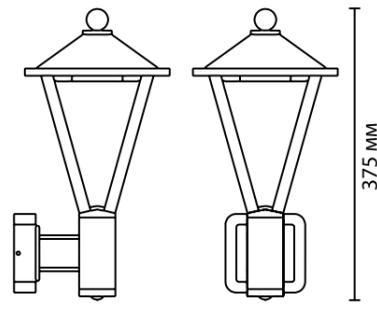

**6655/15WL,  
6655/15WL3**  
1 x LED x 12W +3W, 600 lm  
крепеж: основание



6655/12GL  
6655/12GL3  
IP65





BEARITZ

6655/12GA  
6655/12GL



# TILDA

Светильники Tilda и Villa рекомендуется использовать на территории, где могут играть дети, так как благодаря своим скругленным углам модели считаются безопасными. Акрил дает комфортное рассеянное освещение. В комплект к наземным светильникам входят влагозащитные коннекторы IP68.



6652/12WL  
IP65



6652/12GL IP65

# TION

# VILLA

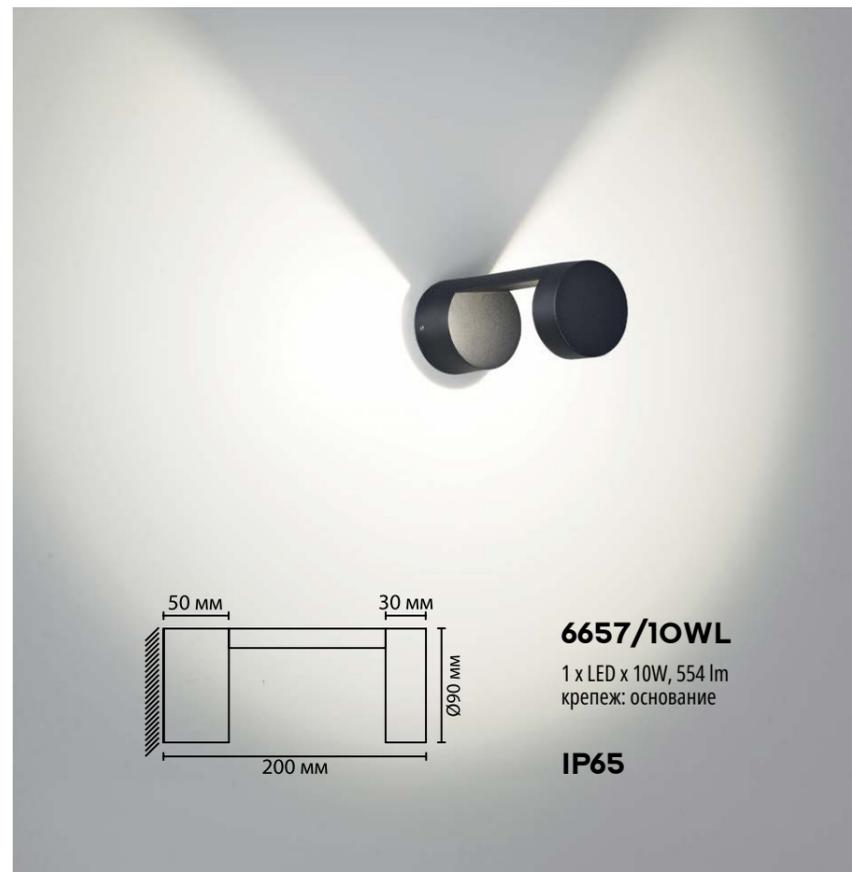

6657/10WL  
1 x LED x 10W, 554 lm  
крепёж: основание  
IP65



6656/20GL IP54


# 6652

IP  
54  
65


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил, белый  
есть, LED, 4000K, дневной свет


t° -40°... +50°C

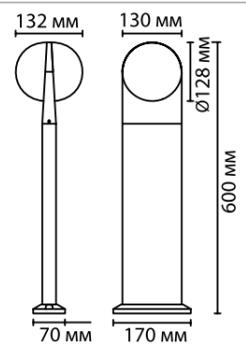

6652/12GL  
1 x LED x 12W, 911 lm  
крепёж: основание

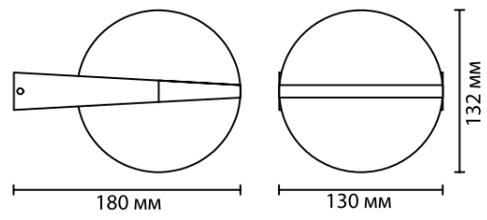

6652/12WL  
1 x LED x 12W, 915 lm  
крепёж: основание

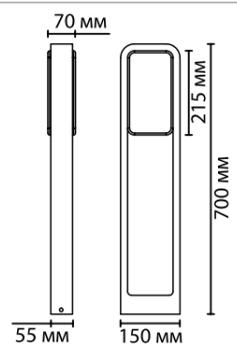

6656/20GL  
1 x LED x 20W, 890 lm  
крепёж: основание





# PIFA NEW

Светильник PIFA может использоваться в группе или для отраженного света на стене.

**7036/16GL**

t° -40°... +40°C






# 6658

**IP 65**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил  
LED, 4000K, дневной свет;  
6658/14GL3, 7036/16GL — 3000K, теплый свет



**7036/16GL**

LED x 16W, 975 lm  
крепеж: анкер

**6658/10GL**

LED x 10W, 520 lm  
крепеж: основание

**6658/14GL, 6658/14GL3**

LED x 14W, 705 lm  
крепеж: основание

# GALA t° -40°... +50°C

**6658/10GL**



**6658/14GL**

**6658/14GL3**

NEW







# STIMA NEW 3000K

Stima — широкая линейка светильников с высококачественными светодиодами CREE, которые эффективно осветят вашу придомовую территорию, фасад здания или сад. У некоторых моделей используется съемный козырек, который поможет менять направление луча. К наземным светильникам идут в комплект влагостойкие коннекторы с IP68 и трубки-удлинители (H 16 см) для увеличения высоты.



30°

**6648/6WL**  
**6648/6WL3**  
IP67



угол поворота **350°**

**6647/10GL**  
**6647/10GL3**  
IP67



**6648/6GL**  
**6648/6GL3**  
IP65



30°

**6648/12WL**  
**6648/12WL3**  
IP67


## 6647

**IP 67**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
металл  
LED, 4000K, дневной свет;  
GL3, WL3, WA3 — 3000K, теплый свет


CREE LED  
t° -40°... +50°C




**6647/10GL,**  
**6647/10GL3**  
1 x LED x 10W, 905 lm  
крепёж: в грунт




**6648/6GL,**  
**6648/6GL3**  
1 x LED x 6W, 508 lm  
крепёж: в грунт




**6647/10WL,**  
**6647/10WL3**  
1 x LED x 10W, 900 lm  
крепёж: планка



**6648/6WL,**  
**6648/6WL3**  
1 x LED x 6W, 422 lm  
крепёж: планка



**6648/12WL,**  
**6648/12WL3**  
1 x LED x 12W, 822 lm  
крепёж: планка



**6648/6WA,**  
**6648/6WA3**  
1 x LED x 6W, 422 lm  
накладной



**6648/6WA**  
**6648/6WA3**  
IP67

угол поворота **350°**



угол поворота **90°**

**6647/10WL**  
**6647/10WL3**  
IP54



STIMA

6648/6WL  
6648/12WL  
6647/10GL



# INGRO



Линия Ingro — новая категория светильников, встраиваемых в грунт. Светильники являются низковольтными 12V/24V, в них используются высококачественные CREE LED. На фронтальной части используется нержавеющая сталь марки SS304, монтажная коробка из алюминия.

В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68. Блок питания приобретается отдельно.



**6661/1GB**  
IP67

\* IK10 максимальная антивандальная защита



**6660/1GL**  
IP67



## 6660


**IP 67**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте


металл, алюминий  
нержавеющая сталь  
металл, каленое стекло 10 мм (6660, 6661)  
есть, LED, 4000K, дневной свет

CREE LED

t° -40°... +50°C



**6660/1GL**  
1 x LED x 3W, 160 lm  
монтаж: в грунт



**6661/1GB**  
1 x LED x 3W, 160 lm  
монтаж: в грунт



**357781**  
VELTA 30W IP67



**357782**  
VELTA 50W IP67

Блок питания  
приобретается  
отдельно






**6662**

**IP 65**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл  
черный матовый  
металл  
LED, 4000K, дневной свет;  
/GL3 — 3000K, теплый свет


t° -40°... +50°C



**6662/1GL**  
1 x LED x 3W, 163 lm  
монтаж: в грунт



**6662/2GL**  
1 x LED x 3W, 261 lm  
монтаж: в грунт



**6662/3GL**  
1 x LED x 3W, 311 lm  
монтаж: в грунт

**WALD** **NEW 3000K**



Линия Wald — новая категория светильников, встраиваемых в грунт. Светильники являются низковольтными 12V/24V, в них используются высококачественные CREE LED.

Монтажная коробка из алюминия.

В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68. Блок питания приобретается отдельно.



Может использоваться также для освещения фасадов

\* IK10 максимальная антивандальная защита



**6662/1GL,  
6662/1GL3  
IP65**



**6662/2GL,  
6662/2GL3  
IP65**



**6662/3GL,  
6662/3GL3  
IP65**

Блок питания  
приобретается отдельно

Схему подключения  
см. на стр. 161



**357781  
VELTA 30W IP67**  
Подключение от 1 до 5 светильников




**357782  
VELTA 50W IP67**  
Подключение от 6 до 10 светильников



# VITTY NEW 3000K

Линия Vitty — отличное решение для подсветок стен или ступеней.  
Светильники 6650–6651 — встраиваемые с CREE LED, с защитой IP65.

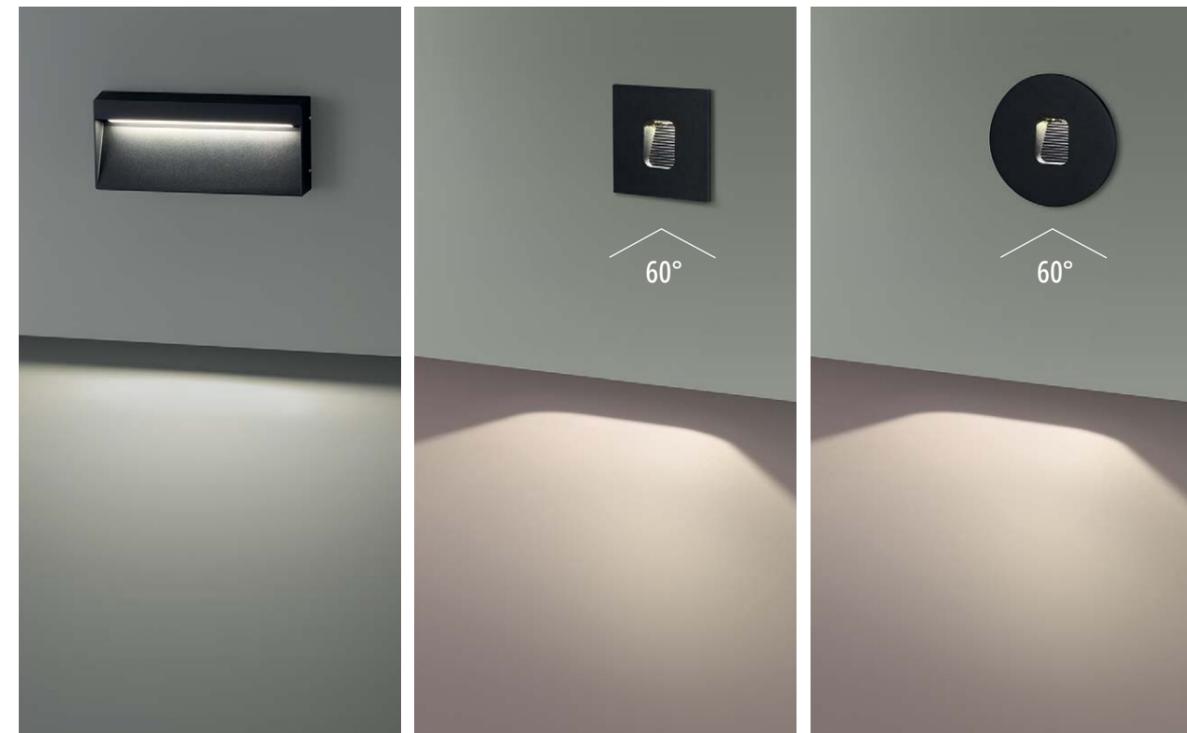


## 6650

**IP  
54  
65**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил, металл  
LED, 4000K, дневной свет;  
/WL3 — 3000K, теплый свет

**CREE LED**  
t° -40°... +50°C

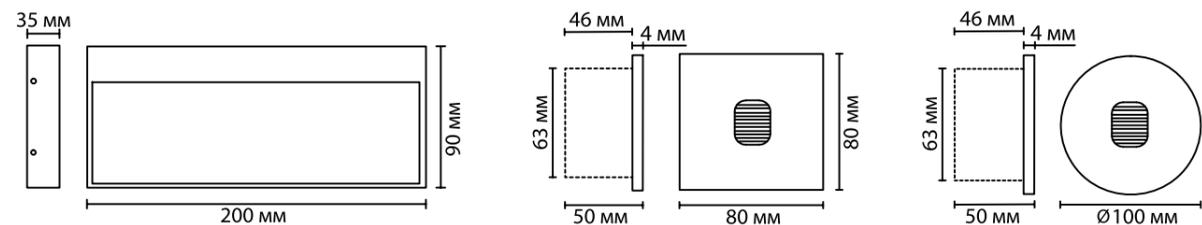

**6649/5WL**  
1 x LED x 5W, 145 lm  
крепёж: планка

**6650/1WL**  
1 x LED x 1W, 25 lm  
монтаж: встраиваемый

**6651/1WL**  
1 x LED x 1W, 24 lm  
монтаж: встраиваемый



**6649/5WL,  
6649/5WL3  
IP54**



**6650/1WL,  
6650/1WL3  
IP65**




**6651/1WL,  
6651/1WL3  
IP65**





# MOTTO

Настенные светильники Motto IP44 — отличное решение для освещения загородного пространства, снабжены датчиком движения и датчиком освещенности, есть также регулировка дальности и времени освещения. В линии есть также потолочные светильники IP65. Во всех светильниках в качестве рассеивателя используется термостойкий пластик, устойчивый к УФ излучению.

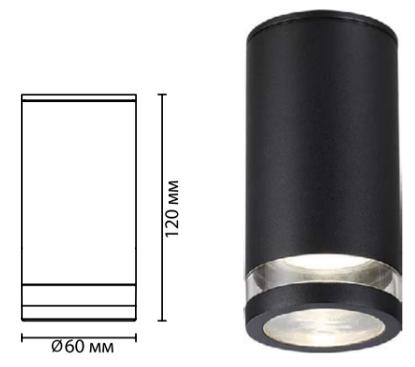

1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка

**6605/1C**  
**IP 65**



**4390/1W**



**4389/1W**



**6605/1W**


## 4388

**IP 44**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металл  
нет

t° -35°... +45°C

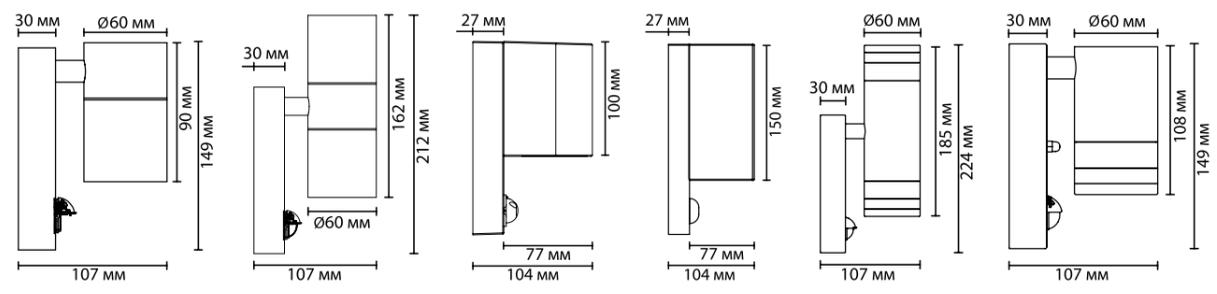

**4389/1W**  
1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка

**4389/2W**  
2 x LED GU10 x 7W  
крепеж: планка

**4390/1W**  
1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка

**4390/2W**  
2 x LED GU10 x 7W  
крепеж: планка

**6605/2W**  
2 x LED GU10 x 7W  
крепеж: планка

**6605/1W**  
1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка



**4390/2W**



**4389/2W**



**6605/2W**



# MAVRET

Широкая линейка уличных светильников Mavret выполнена в актуальном матовом коричневом цвете, напоминающем цвет кортеновской стали. Волнообразное рифленое стекло особенно красиво смотрится в потолочной и подвесной модели на штанге, которая регулируется уменьшением частей штока.



4961/2C



4961/1F



4961/1W



4961/1A



4961/1



4961/2


4961

IP 44

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
коричневый  
стекло  
нет

t° -30°... +50°C

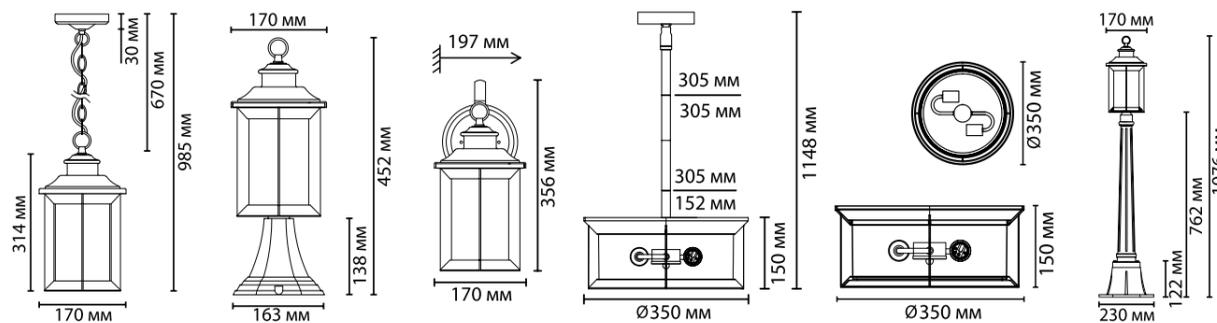

4961/1  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

4961/1A  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

4961/1W  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

4961/2  
2 x E27 x 60W  
крепеж: планка

4961/2C  
2 x E27 x 60W  
крепеж: планка

4961/1F  
1 x E27 x 60W  
крепеж: анкер




# 4963

**IP 44**


арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металлические фигурки  
стекло  
нет


t° -50°... +55°C




**4963/1**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



**4965/1**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



**4963/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

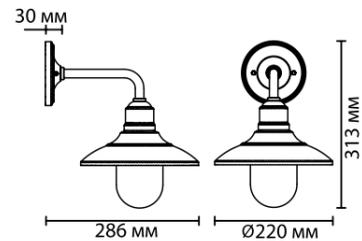

**4965/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

## CUITA

Светильники Cuita — стильные уличные светильники в эко стилистике со стеклом с интересным эффектом пузырьков, за счет чего светильники Cuita могут использоваться в качестве декора во внутренних помещениях, залах кафе, внутренних дворах.

**4963/1W**



**4963/1**



## CAMPA

**4965/1W**



**4965/1**





# MAGUS

Magus — лаконичные уличные светильники со стеклом с эффектом пузырьков, за счет чего они могут использоваться в качестве декора во внутренних помещениях, залах кафе, внутренних двориках. Лаконичные формы универсальны для применения в различных стилях ландшафтного дизайна.



4964/1A



4964/1W



4964/1F


## 4964

IP 44


арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металлическая решетка  
стекло  
нет


t° -50°... +55°С



**4964/1A**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

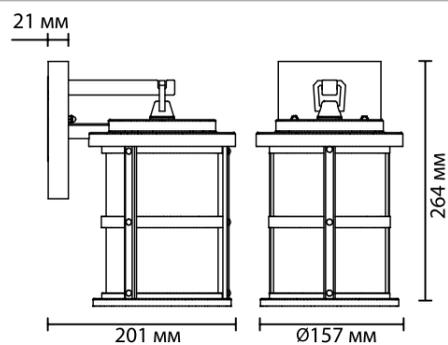

**4964/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



**4964/1F**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка






**4833**

**IP 44**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
поликарбонат  
нет

t° -25°... +40°C

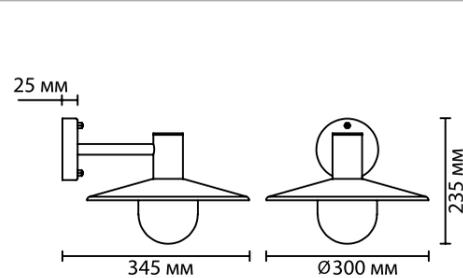

**4833/1W**  
1 x E27 x 40W  
крепеж: планка



**4833/1**  
1 x E27 x 40W  
крепеж: планка

# FURCADIA

Furcadia — линия стильных уличных светильников в стиле Ретро. Элегантные металлические плафоны в черном цвете с колбами из поликарбоната будут отлично смотреться на террасах, верандах, зонах патио.



**4833/1W**



**4833/1**






**4832**

**IP 44**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
акрил  
нет, светодиодная или энергосберегающая лампа


t° -25°... +40°С



**4832/1W**  
1 x E27 x 10W  
крепеж: планка



**4832/1A**  
1 x E27 x 10W  
крепеж: планка



**4832/1F**  
1 x E27 x 10W  
крепеж: планка


# LOMEO

Lomeo — линия ландшафтных светильников в необычном для уличного освещения дизайне — стиле Ретро. Плафоны — шары из высококачественного акрила равномерно рассеивают свет и приносят уют и притягательность в ландшафтный дизайн.

**4832/1F**



**4832/1W**



**4832/1A**




# 4047

**IP 54**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
тёмно-коричневый  
металл, пластик (РС)  
нет, использовать энергосберегающие  
или светодиодные лампы


t° -30°... +45°C



**4047/1B**  
1 x E27 x 18W  
крепёж: анкер



**4047/1F**  
1 x E27 x 18W  
крепёж: анкер

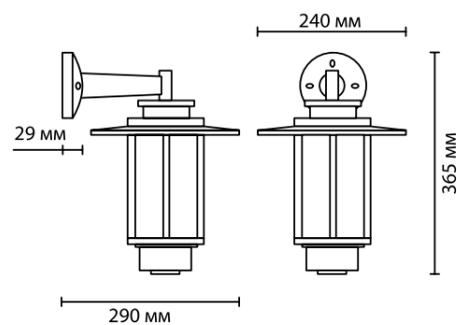

**4047/1W**  
1 x E27 x 18W  
крепёж: планка

## MITO

Уличные светильники линии Mito выполнены в японском стиле. Основание цвета матового кофе с белым матовым плафоном украсят внешнюю часть загородного дома и придадут ему оригинальный, гармоничный и эстетичный вид.



**4047/1W**  
**IP54**



**4047/1B**  
**IP54**



**4047/1F**  
**IP54**



# DUNES

Уличные светильники Dunes выделяются своей утонченной металлической отделкой на стеклянном плафоне, создающей превосходный контраст.

Очень элегантно будут смотреться светильники на фасадах, внутри веранд, террас, на придомовых территориях и во внутренних помещениях.

4834/1



4834/1W




## 4834

IP  
44


арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металлическая решетка  
стекло, матовый  
нет

t° -20°... +50°C

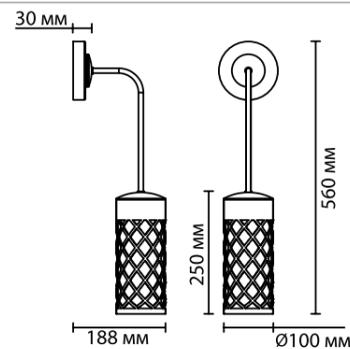

**4834/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4834/1**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

# GINO


Уличные светильники линии Gino выполнены в минималистичном дизайне. Светильники в темно-сером цвете эффектно подчеркнут участки дома.



4048/1W



4048/1B

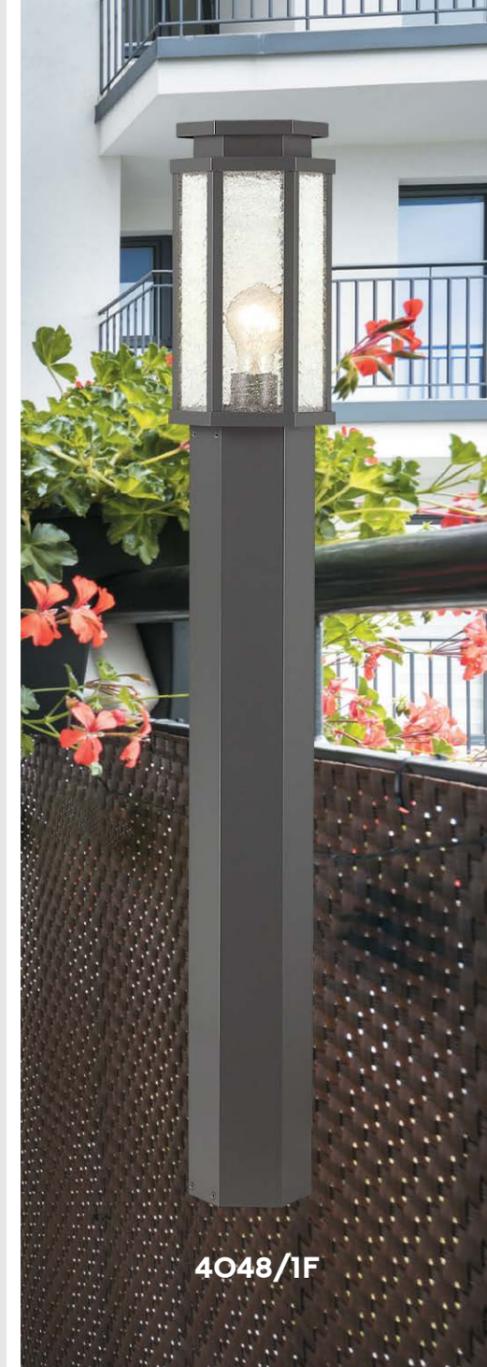

4048/1F


## 4048

IP  
44


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
темно-серый  
стекло, матовый  
нет


t° -50°... +50°C



**4048/1B**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: анкер



**4048/1F**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: анкер

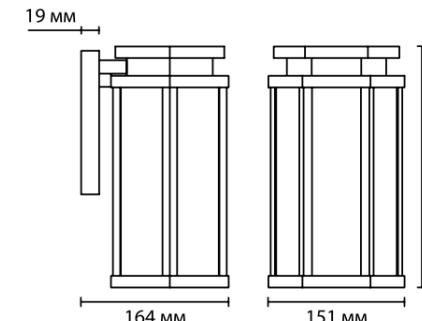

**4048/1W**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: планка



# HOUSE

Уличные настенные светильники линии House выполняют функциональную и декоративную роль.

t° -30°... +50°C



4042/1W



# HELM

Светильники Helm выполнены в виде уличного фонаря. Металлическое основание с матовым покрытием дополнено прозрачным стеклянным плафоном с декоративной металлической решеткой.


4171/1W

## 4042

IP 44

арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл  
черный  
металл  
стекло  
нет

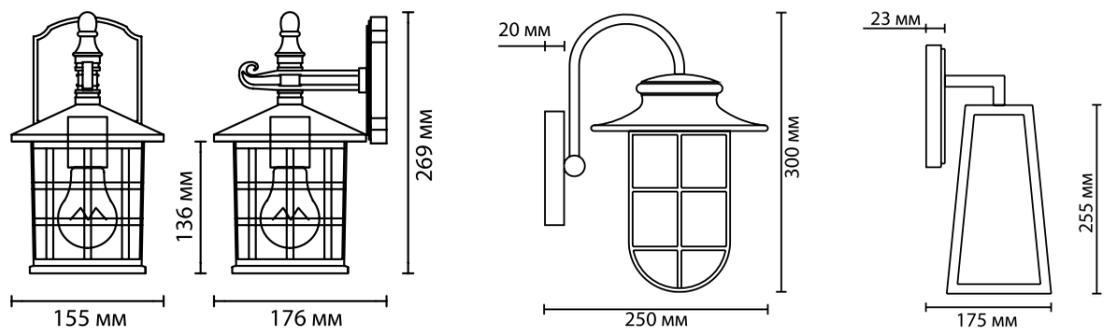

**4042/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

**4171/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

**4169/1W IP43**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

## CLOD IP43

Clod — яркий представитель стиля минимализм в освещении. Лаконичные прямые формы и прозрачное стекло подчеркивают простоту и элегантность модели.



4169/1W




**4164**

**IP 44**


арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, кованное железо  
коричневый  
стекло  
нет


t° -30°... +45°С



**4164/1WA**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4164/1 IP23**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4164/1A IP23**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

# DANTE

Линия Dante выполнена в классическом стиле. Основание светильника изготовлено из металла и окрашено в коричневый цвет с вкраплениями, имитирующими застарелую ржавчину. Плафон состоит из круглого металлического козырька и стеклянного рассеивателя, снаружи защищенного декоративной металлической решеткой. Форма светильника, напоминающая старинный корабельный фонарь, пользуется популярностью и по сей день.



**4164/1  
IP23**



**4164/1A  
IP23**



**4164/1WA  
IP 44**




# 4045

**IP 44**

арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий/железо  
черный с золотой патиной  
металл  
стекло  
нет

°C -30... +50

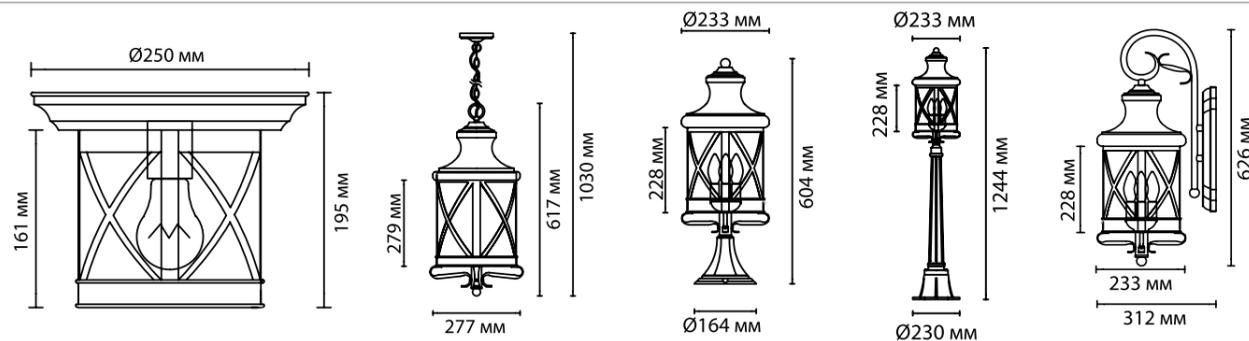

**4045/1C**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

**4045/3**  
3 x E14 x 60W  
крепёж: планка

**4045/3B**  
3 x E14 x 60W  
крепёж: анкер

**4045/3F**  
3 x E14 x 60W  
крепёж: анкер

**4045/3W**  
3 x E14 x 60W  
крепёж: планка

## SATION

Уличные светильники линии Sation выполнены в классическом стиле. Красивая и аккуратно исполненная арматура из металла в виде кованого изделия не потеряет своей актуальности и востребованности еще долгие годы и принесет уют, домашнее тепло и особую оригинальность в оформлении дома.



**4045/1C**  
IP44



**4045/3F**  
IP44



**4045/3B**  
IP44

**4045/3W**  
IP44



**4045/3**  
IP44






# 4044

**IP 44**

арматура  
покрытие  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий/железо  
коричневый/пatina с розовым оттенком  
стекло  
нет

°C -30... +50

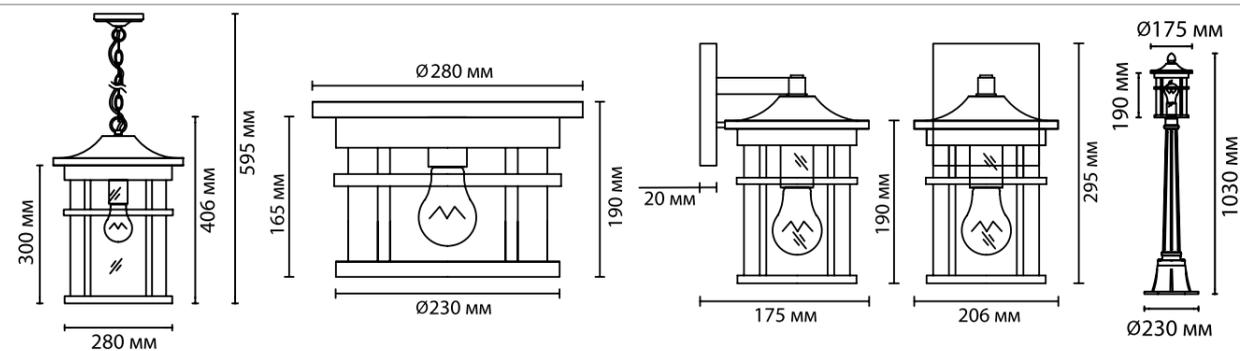

**4044/1**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4044/1C**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4044/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4044/1F**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: анкер

# VIRTA

Уличные светильники линии Virta выполнены в классическом стиле. Строгий и элегантный дизайн дополнен изысканной патиной, нанесенной на черную арматуру и придающей светильникам благородный оттенок.

**4044/1W**  
IP44



**4044/1**  
IP44

**4044/1C**  
IP44



**4044/1F**  
IP44





# LAGRA

Линия уличных светильников Lagra выполнена в классическом стиле. Элегантные, современные светильники с внешним абажуром из металла с резной фактурой в растительном орнаменте имеют приятный рассеивающий свет за счет внутреннего плафона из акрила молочного цвета. Свет не слепит, а равномерно освещает пространство. Степень пыле-влагозащиты IP44. Эта линия великолепно украсит ваш прекрасный сад.



**2286/1A**  
IP44



**2286/1W**  
IP44



**2286/1**  
IP44



**2287/1**  
IP44


**2287**

**IP 44**


арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
ламп в комплекте

металл, алюминий  
коричневый с золотой патиной  
металл  
внешний — металл, внутренний — акрил  
нет


t° -50°... +50°C




**2286/1**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: планка



**2287/1**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: планка



**2286/1W**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: планка



**2286/1A**  
1 x E27 x 100W  
крепёж: анкер

# СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

АРТИКУЛ	№ СТР.	АРТИКУЛ	№ СТР.	АРТИКУЛ	№ СТР.	АРТИКУЛ	№ СТР.
359284	40	358118	91	358574	106	359219	126
357225	112	358153	102	358575	106	359282	43, 44
357228	112	358154	102	358576	119	359283	45, 47
357230	117	358180	118	358577	119	359286	39, 41
357231	117	358181	118	358578	119	359288	60
357418	112	358182	118	358579	119	359289	61
357422	113	358183	118	358881	122	359290	61, 63
357446	92	358184	118	358882	122	359291	48
357518	114	358189	116	358883	122	359292	48
357520	93	358190	116	358884	122	359293	48, 51
357521	93	358191	116	358885	122	359294	49
357522	92	358192	116	358886	122	359295	49
357781	131	358193	116	358887	122	359296	49
357781	171, 173	358286	89	358888	122	359297	52
357782	131	358288	89	358889	122	359298	52
357782	171, 173	358289	110	358890	122	359299	53
357829	113	358294	121	358891	122	359300	53
358002	114	358295	121	358892	122	359301	54
358003	114	358447	88	358916	120	359302	54
358004	114	358449	88	358917	120	359303	55
358005	115	358450	121	358918	120	359304	55, 57
358011	111	358451	121	358919	120	359405	64
358012	111	358456	118	358935	96	359406	64
358013	111	358458	107	358936	94	359407	65
358014	123	358459	107	358937	94	359408	65
358015	123	358460	102	358938	96	369951	127
358016	123	358461	102	358939	96	369952	127
358017	123	358463	103	358940	97	369953	126
358056	108	358464	103	358941	97, 99	369954	126
358058	108	358560	100	359163	95	369955	127
358084	111	358561	100	359164	95	369956	126
358089	110	358562	104	359165	95	370357	124
358092	117	358563	104	359166	82	370358	124
358093	117	358564	104	359167	82	370406	124
358094	117	358565	105	359168	83, 85	370407	124
358095	117	358566	105	359169	83, 87	370586	125
358113	90	358567	100	359194	78, 81	370587	125
358114	90	358568	100	359195	78	370588	125
358115	90	358571	101	359196	79	370599	124
358116	91	358572	101	359197	79	370600	124
358117	91	358573	101	359218	126	370601	109

# СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

АРТИКУЛ	№ СТР.	АРТИКУЛ	№ СТР.	АРТИКУЛ	№ СТР.	АРТИКУЛ	№ СТР.
370602	109	3907/1OWL	147	4961/1W	181	6654/5WL	153
370638	106	3909/1OWL	147	4961/2	181	6654/6WL	153
370775	76	4042/1W	197	4961/2C	181	6655/12GA	155, 157
370776	76	4044/1	203	4963/1	183	6655/12GA3	155
370838	125	4044/1C	203	4963/1W	183	6655/12GL	155, 157
370839	125	4044/1F	203	4964/1A	185	6655/12GL3	155
370941	77	4044/1W	203	4964/1F	185	6655/15WL	155
370942	77	4045/1C	201	4964/1W	185	6655/15WL3	155
370943	66	4045/3	201	4965/1	183	6656/2OGL	159
370944	66	4045/3B	201	4965/1W	183	6657/10WL	159
370945	67	4045/3F	201	6605/1C	179	6658/1OGL	163
370946	67	4045/3W	201	6605/1W	179	6658/14GL	163, 165
370947	68	4047/1B	191	6605/2W	179	6658/14GL3	163
370948	68	4047/1F	191	6615/5FL	149, 151	6659/10WL	147
370949	69	4047/1W	191	6615/6FL	149, 151	6659/10WLA	147
370950	69	4048/1B	195	6636/6BL	147	6660/1GL	171
370951	69	4048/1F	195	6636/6WL	147	6661/1GB	171
370952	69	4048/1W	195	6647/1OGL	167, 169	6662/1GL	173
370953	74	4164/1	199	6647/1OGL3	167	6662/1GL3	173
370954	74	4164/1A	199	6647/10WL	167	6662/2GL	173
370955	75	4164/1WA	199	6647/10WL3	167	6662/2GL3	173
370956	75	4169/1W	197	6648/12WL	167, 169	6662/3GL	173
370957	75	4171/1W	197	6648/12WL3	167	6662/3GL3	173
370958	70, 73	4222/4WL	143	6648/6GL	167	7020/4GA	131
370959	70, 73	4222/8WL	143	6648/6GL3	167	7020/4GB	131
370960	71	4379/29WL	145	6648/6WA	167	7020/4GL	131
370961	71	4379/36WL	145	6648/6WA3	167	7021/3WL	133, 135
370968	58	4389/1W	179	6648/6WL	167, 169	7021/6FL	135
370969	58	4389/2W	179	6648/6WL3	167	7021/9FL	135
370970	58	4390/1W	179	6649/5WL	175	7036/16GL	161, 163
370971	59	4390/2W	177, 179	6649/5WL3	175	7040/10WL	139
370972	59	4832/1A	189	6650/1WL	175	7040/22WL	139
370973	59	4832/1F	189	6650/1WL3	175	7071/15WL	141
2286/1	205	4832/1W	189	6651/1WL	175	7071/16WL	141
2286/1A	205	4833/1	187	6651/1WL3	175	7071/7WL	141
2286/1W	205	4833/1W	187	6652/12GL	159	7071/8WL	141
2287/1	205	4834/1	193, 194	6652/12WL	159	7086/7FL	137
3633/6WL	143	4834/1W	193, 194	6653/1OGA	153	7087/12FL	137
3633/9WL	143	4961/1	181	6653/1OGL	153		
3634/6WL	143	4961/1A	181	6653/5WL	153		
3634/9WL	143	4961/1F	181	6654/1OGL	153		

# ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

## Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая — от проникновения жидкостей.

### Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

### Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение $\geq 1$ м – тест 30 мин. Макс. после симв.

## Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

	Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)

 **SONEX**

*Odeon Light*

**NOVOTECH**

**LUMION**  
light on

 **SONEX™**

**ООО «СОНЕКС»**

Офис: ул. Лобненская 18, стр.1, Москва, 127644

Корреспонденция: а/я 96. Москва, 127644

Телефон: 8 (495) 106-4242

E-mail: [info@isonex.ru](mailto:info@isonex.ru)

[www.isonex.ru](http://www.isonex.ru)